

# BIT25

Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA

2500 W




### Accessori

Termostato 20-46°C, bulbo gas 15A	C16000002
Valvola solenoide, NC	C15000119
Indicatore di livello, NA	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Caratteristiche	U.M.	BIT25BX0B	BIT25CX0B
Potenza frigorifera - W10A35	W	2500	2500
Portata acqua	l/h	500	500
Alimentazione	V - Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza	mm	400	400
Altezza	mm	270	270
Profondità	mm	540	540
Corrente max	A	0,30	0,62
Fusibile T	A	2	2
Potenza elettrica assorbita - W10A35	W	65	67
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Tipo di refrigerante	-	Acqua	Acqua
Pressione max circuito frigorifero	bar	10	10
Connessione idraulica	-	1/2"G	1/2"G
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	750	750
Campo temperatura interna	°C	20-60	20-60
Campo temperatura esterna	°C	1-70	1-70
Grado di protezione EN60529	-	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	58	58
Peso	kg	19	19
Colore	-	RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE

### Prestazioni

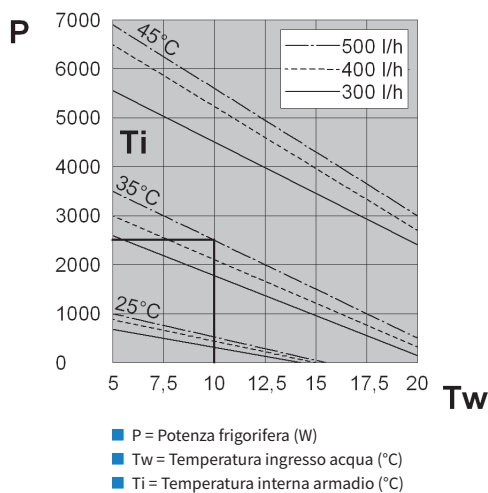

### Dimensioni

