

# BLU35

Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete


POTENZA FRIGORIFERA

3500 W




### Accessori

Termostato 20-46°C, bulbo gas 15A	C16000002
Valvola solenoide, NC	C15000119
Indicatore di livello, NA	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Caratteristiche	U.M.	BLU35BX0B	BLU35BXUB	BLU35CX0B
Potenza frigorifera - W10A35	W	3500	3500	3500
Portata acqua	l/h	500	500	500
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza	mm	398	398	398
Altezza	mm	1148	1148	1148
Profondità	mm	163	163	163
Corrente max	A	0,55	0,80	1,12
Fusibile T	A	2	2	2
Potenza elettrica assorbita - W10A35	W	130	140	135
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Tipo di refrigerante	-	Acqua	Acqua	Acqua
Pressione max circuito idraulico	bar	10	10	10
Connessione idraulica	-	1/2"G	1/2"G	1/2"G
Portata aria	m³/h	1050	1050	1050
Campo temperatura interna	°C	20-60	20-60	20-60
Campo temperatura esterna	°C	1-70	1-60	1-70
Grado di protezione EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	64	64	64
Peso	kg	29	29	29
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE  US	CE

### Prestazioni

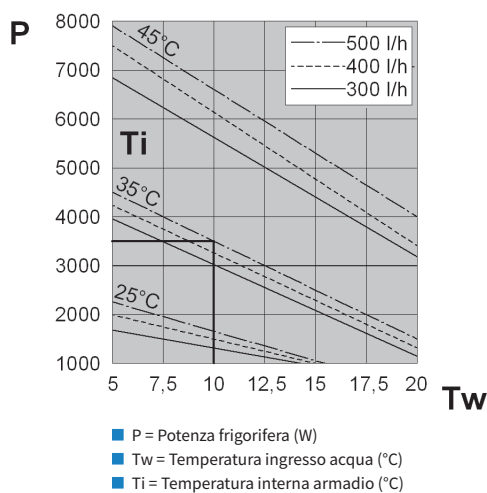

### Dimensioni

