


# FAN23

Gruppi di ventilazione con filtro

PORTATA ARIA


115/125 - 120 m<sup>3</sup>/h

## Prestazioni

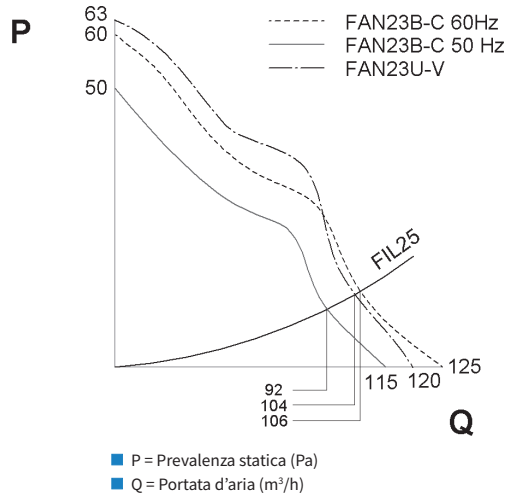


FAN23

## Dimensioni

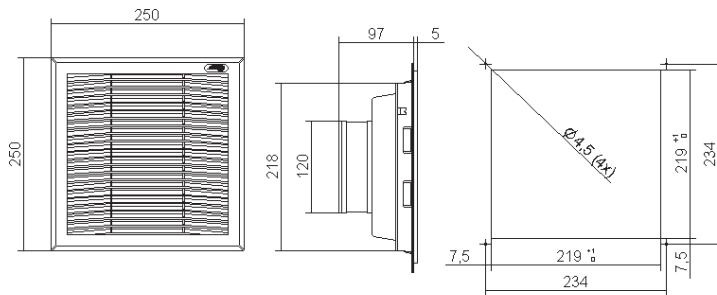

FIL25

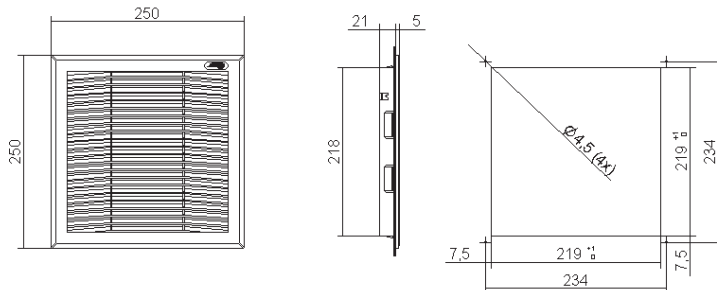

Dime di foratura

NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.  
Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

| Caratteristiche                | U.M.              | FIL25XN0B         | FAN23BN0B                                   | FAN23CN0B                      | FAN23UN0B                            | FAN23VN0B                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Portata aria                   | m <sup>3</sup> /h | -                 | 115/125                                     | 115/125                        | 120                                  | 120                            |
| Alimentazione                  | V ~ Hz            | -                 | 230 1~ 50-60                                | 115 1~ 50-60                   | 24 V DC                              | 48 V DC                        |
| Dimensioni AxLxP               | mm                | 250x250x26        | 250x250x102                                 | 250x250x102                    | 250x250x102                          | 250x250x102                    |
| Potenza elettrica assorbita    | W                 | -                 | 21/18                                       | 21/18                          | 7                                    | 9                              |
| Corrente max                   | A                 | -                 | 0,13/0,11                                   | 0,28/0,22                      | 0,26                                 | 0,18                           |
| Protezione sovracorrenti       | -                 | -                 | Inteno motore                               | Interno motore                 | Interno motore                       | Interno motore                 |
| Connessione elettrica          | -                 | -                 | Faston                                      | Faston                         | Faston                               | Faston                         |
| Ciclo di esercizio             | -                 | -                 | 100%  | 100%                           | 100%                                 | 100%                           |
| Limiti di temperatura          | °C                | -30+75            | -10+50                                      | -10+50                         | -10+50                               | -10+55                         |
| Grado di protezione EN60529    | -                 | IP54              | IP54  | IP54                           | IP54                                 | IP54                           |
| Livello rumore                 | dB (A)            | -                 | 43/48                                       | 43/48                          | 43                                   | 43                             |
| Portata FAN + FIL              | m <sup>3</sup> /h | -                 | 1xFIL25XN0B: 92/106<br>1xFIL35XN0B: 101/111 |                                | 1xFIL25XN0B: 104<br>1xFIL35XN0B: 111 |                                |
| Direzione flusso aria          | -                 | -                 | Est. verso int.<br>Reversibile              | Est. verso int.<br>Reversibile | Est. verso int.<br>Reversibile       | Est. verso int.<br>Reversibile |
| Filtro (Eurovent)              | -                 | EU4               | EU4   | EU4                            | EU4                                  | EU4                            |
| Supporto motore                | -                 | -                 | Cuscinetti                                  | Cuscinetti                     | Cuscinetti                           | Cuscinetti                     |
| Durata di vita L <sub>10</sub> | h                 | -                 | 45000                                       | 45000                          | 60000                                | 60000                          |
| Peso                           | kg                | 0,4               | 1,1   | 1,1                            | 1,1                                  | 1,1                            |
| Colore                         | -                 | RAL 7035 goffrato |   |                                |                                      |                                |
| Conformità                     | -                 | CE                | CE  | CE                             | CE                                   | CE                             |

| Accessori   |           |
|---|-----------|
| Conf. 10 panni filtro per FAN23-25                  | AAFFN25   |
| Conf. 10 panni filtro per FAN23-25 alta filtrazione | AAFFH25   |
| Termostato 0-60°C, normalmente aperto 10A           | AAFTO12   |
| Termostato 5-60°C, contatto in scambio 10A          | AAWTS10   |
| Kit cuffia per protezione IP55                      | C12Z01049 |