


# SKY10

Condizionatori per montaggio a porta o parete

## POTENZA FRIGORIFERA

1050 W

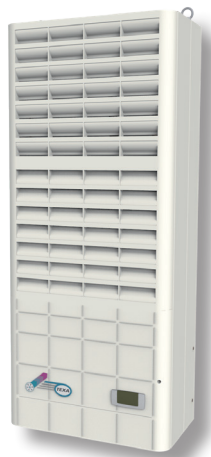


Caratteristiche	U.M.	SKY10BT0B	SKY10CT0B	SKY10GT0B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	1050	1050	1050
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	860	860	860
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Larghezza	mm	400	400	400
Altezza	mm	950	950	950
Profondità	mm	233	233	233
Corrente max	A	3,1	6,3	1,9
Corrente di spunto	A	10,5	23	8
Fusibile T	A	6	10	4
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	570	590	590
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	650	670	670
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,3	0,3	0,3
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m <sup>3</sup> /h	860	860	860
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	570	570	570
Campo temperatura interna	°C	20-46	20-46	20-46
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	65	65	65
Peso	kg	37	39	39
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE	CE

Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	C15000181
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000182
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

\* 50 °C a 60 Hz

## Prestazioni

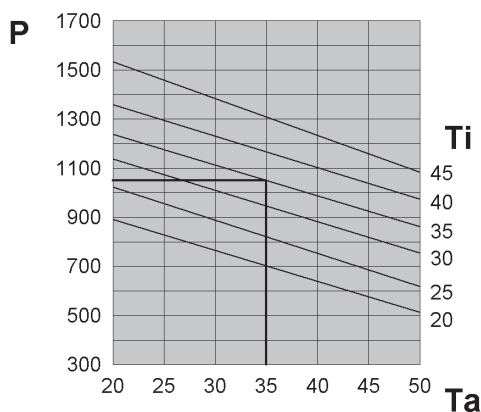

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

## Dimensioni

