


# EGO10

Condizionatori per montaggio a porta o parete


POTENZA FRIGORIFERA



1000 W
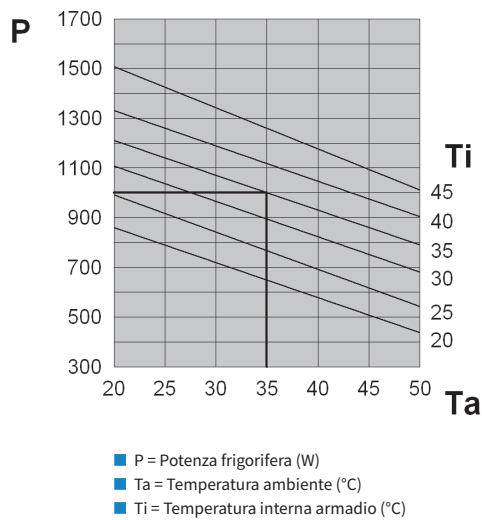
## Prestazioni

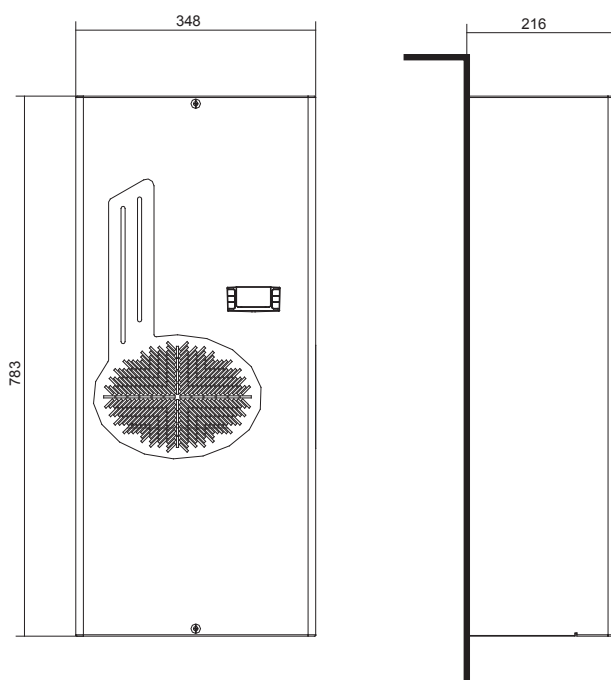

## Dimensioni



Caratteristiche	U.M.	EGO10BT1B	EGO10BTVBX0000	EGO10CT1B	EGO10GT1B	EGO10KTVBX0000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	1000	1000	1000	1000	1000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	790	790	790	790	790
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60	400/460 2~ 50-60
Larghezza	mm	348	348	348	348	348
Altezza	mm	783	783	783	783	783
Profondità	mm	216	216	216+42**	216+58**	216+58**
Corrente max	A	3	3,1	6,7	2	2
Corrente di spunto	A	10,5	10,5	23	8	8
Fusibile T	A	6	6	10	4	4
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	470	590	490	490	620
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	560	670	580	580	710
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,27	0,24	0,27	0,27	0,24
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	28	25	25	28
Portata ventilatore aria esterna	m³/h	570	570	570	570	570
Portata ventilatore aria armadio	m³/h	330	330	330	330	330
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C				
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-50	20-50	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	65	65	65	65	65
Peso	kg	28	28	29	29	29
Colore	-	RAL 7035 goffrato				
Conformità	-	CE	CE 	CE	CE	CE 

\* 50 °C a 60 Hz

\*\* per ingombro esterno autotrasformatore

Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	AAEFP10
Confezione n.1 filtro aria metallico	AAEFM10
Versione "0" montaggio semincassato	
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	