

EGO40

Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA

3850 W




| Caratteristiche | U.M. | EGO40BT1B | EGO40LT1B | EGO40NTVBX0000 |
|--|--------|---|--------------|----------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 3850 | 3850 | 3850 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 2870 | 2870 | 2870 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
| Larghezza | mm | 500 | 500 | 500 |
| Altezza | mm | 1270 | 1270 | 1270 |
| Profondità | mm | 336 | 336 | 336 |
| Corrente max | A | 9,5 | 3,6 | 4,2 |
| Corrente di spunto | A | 35,2 | 18 | 18 |
| Fusibile T | A | 16 | 8 | 8 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 1710 | 1780 | 2040 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 1990 | 2050 | 2350 |
| Ciclo di esercizio | - | 100% | 100% | 100% |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Refrigerante R134a | kg | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Pressione max circuito frigorifero | bar | 25 | 25 | 28 |
| Portata ventilatore aria esterna | m³/h | 1450 | 1450 | 1450 |
| Portata ventilatore aria armadio | m³/h | 1450 | 1450 | 1450 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C | | |
| Campo temperatura esterna | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Grado di protezione EN60529 - lato armadio | - | IP55 | IP55 | IP55 |
| Grado di protezione EN60529 - lato ambiente | - | IP34 | IP34 | IP34 |
| Livello rumore | dB (A) | 70 | 70 | 70 |
| Peso | kg | 82 | 85 | 85 |
| Colore | - | RAL 7035 goffrato | | |
| Conformità | - | CE | CE | CE cULus |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Confezione n.5 panni filtro aria | C15000183 |
| Confezione n.1 filtro aria metallico | C15000185 |
| Versione "0" montaggio semincassato | |
| Carpenteria esterna acciaio inox | |
| Verniciatura diversa da colore standard | |

Prestazioni

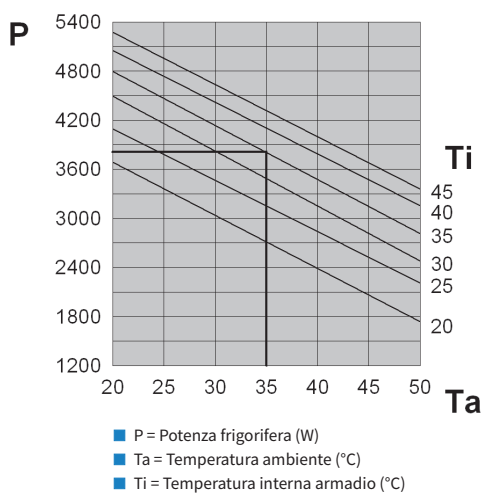

Dimensioni

