


# DEK08

Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA



820 W


## Prestazioni

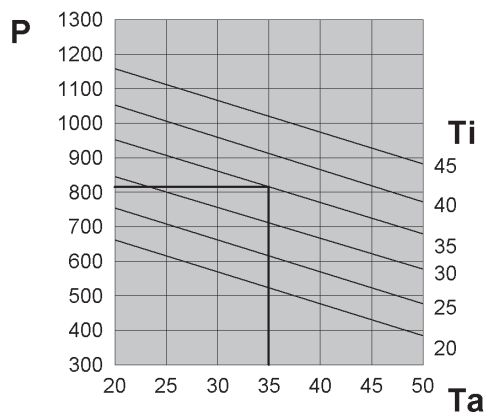

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

## Dimensioni

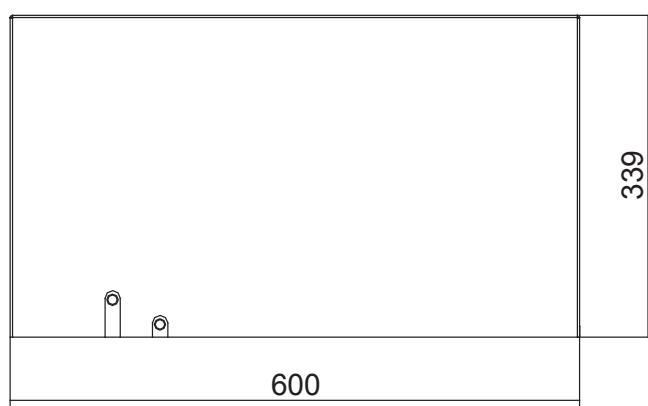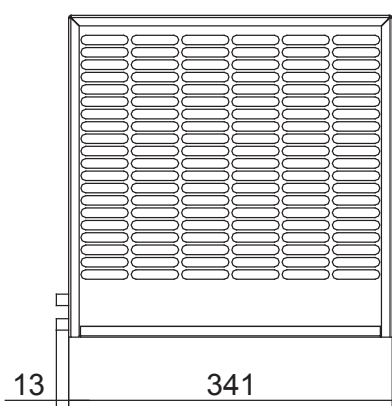

Caratteristiche	U.M.	DEK08BT0B	DEK08BTUB	DEK08CT0B	DEK08GT0B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	820	820	820	820
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	680	680	680	680
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Larghezza	mm	341	341	341	341
Altezza	mm	339	339	339	339
Profondità	mm	600	600	600	600
Corrente max	A	2,9	3,5	5,7	1,7
Corrente di spunto	A	12	12	19	7
Fusibile T	A	6	6	10	4
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	510	520	520	520
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	560	590	570	570
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,31	0,31	0,31	0,31
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	28	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m <sup>3</sup> /h	860	860	860	860
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	570	570	570	570
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C			
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-55*	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	62	65	62	62
Peso	kg	23	23	24	24
Colore	-	RAL 7035 goffrato			
Conformità	-	CE	CE  US	CE	CE

\* 50 °C a 60 Hz

Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	C15000173
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000174
Indicatore di livello condensa	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	