



DEK12

Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA



1150 W


Prestazioni

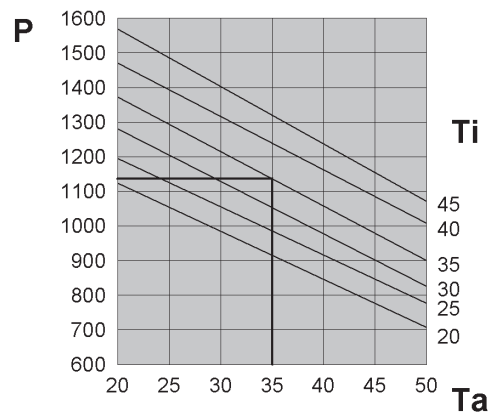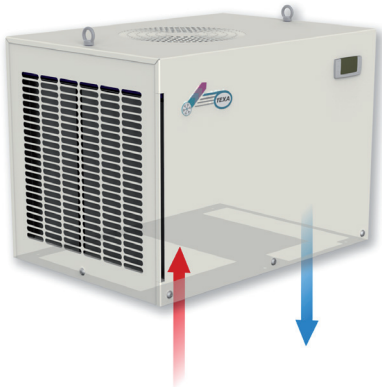

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Dimensioni

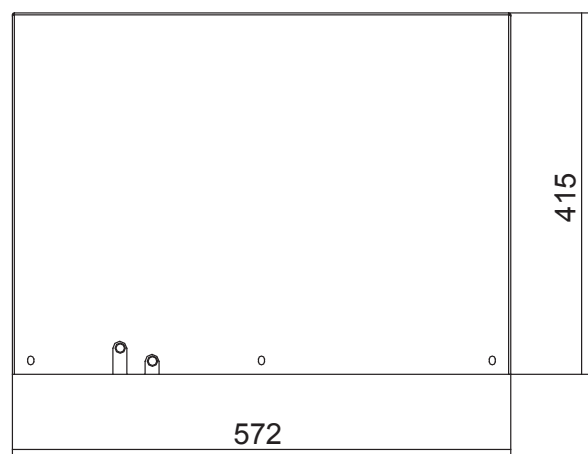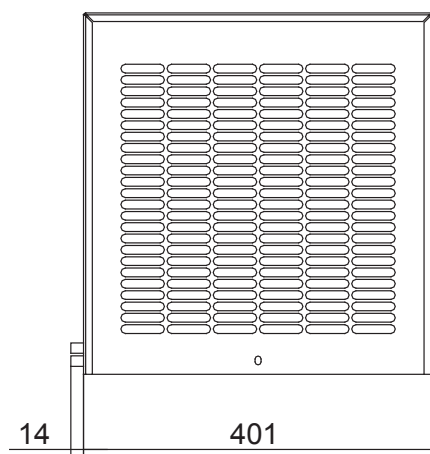

| Caratteristiche | U.M. | DEK12BT0B | DEK12BTUB | DEK12CT0B | DEK12GT0B |
|--|-------------------|---|---|--------------|------------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
| Larghezza | mm | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Altezza | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Profondità | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Corrente max | A | 3,2 | 4 | 6,4 | 2,2 |
| Corrente di spunto | A | 11 | 11 | 22 | 8 |
| Fusibile T | A | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 550 | 570 | 560 | 560 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 660 | 690 | 670 | 670 |
| Ciclo di esercizio | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Refrigerante R134a | kg | 0,63 | 0,44 | 0,63 | 0,63 |
| Pressione max circuito frigorifero | bar | 25 | 28 | 25 | 25 |
| Portata ventilatore aria esterna | m ³ /h | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C | | | |
| Campo temperatura esterna | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Grado di protezione EN60529 - lato armadio | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Grado di protezione EN60529 - lato ambiente | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
| Livello rumore | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Peso | kg | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Colore | - | RAL 7035 goffrato | | | |
| Conformità | - | CE | CE e  US | CE | CE |

* 50 °C a 60 Hz

| Accessori | |
|---|-----------|
| Confezione n.5 panni filtro aria | AADFP12 |
| Confezione n.1 filtro aria metallico | AADFM12 |
| Indicatore di livello condensa | C16000140 |
| Carpenteria esterna acciaio inox | |
| Verniciatura diversa da colore standard | |