


DEK30

Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA

2900 W

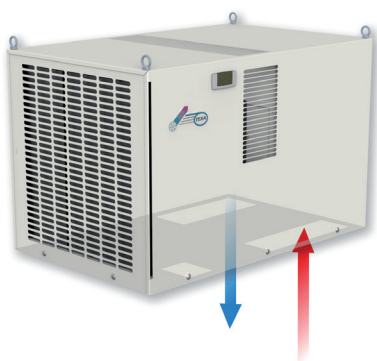


Accessori

Confezione n.5 panni filtro aria	AADFP30
Confezione n.1 filtro aria metallico	AADFM30
Indicatore di livello condensa	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Caratteristiche	U.M.	DEK30BT0B	DEK30LT0B	DEK30NTUB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	2900	2900	2900
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2250	2250	2250
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60	460 3~ 60
Larghezza	mm	492	492	492
Altezza	mm	496	496	496
Profondità	mm	784	784	784
Corrente max	A	8,2	2,5	3,3
Corrente di spunto	A	38,4	15,7	15,7
Fusibile T	A	16	6	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1350	1210	1310
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1610	1450	1750
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	1,26	1,2	1,2
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	28
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	3410	3410	3410
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	860	860	860
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	75	75	75
Peso	kg	80	83	83
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE	CE

Prestazioni

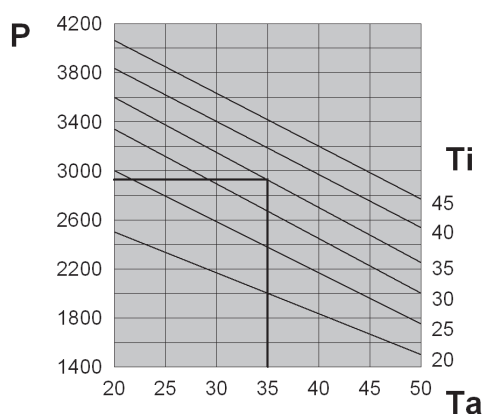

Dimensioni

