

EMO60

Condizionatori da parete per applicazioni outdoor

POTENZA FRIGORIFERA

5800 - 6050 W




Accessori

Confezione n.5 panni filtro aria	C15000175
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000176
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	
Ventilatore evaporatore 48VDC	
Kit viti antivandaliche	
Allarme alta temperatura	
Allarmi di pressione (alta, bassa)	

Caratteristiche	U.M.	EMO60MMEB	EMO60NMEB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	5800	6050
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	4350	4530
Alimentazione	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Larghezza	mm	600	600
Altezza	mm	2000	2000
Profondità	mm	387	387
Corrente max	A	5,9	6,8
Corrente di spunto	A	21,7	23,5
Fusibile T	A	8	8
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	2340	2920
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	3880	4520
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Refrigerante R407C	kg	1,8	1,8
Pressione max circuito frigorifero	bar	27	27
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	2900	2900
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	+20/+46	+20/+46
Regolazione temperatura	-	Termostato elettromeccanico settato in fabbrica a 35°C	
Campo temperatura esterna	°C	-20/+50	-20/+50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34*	IP34*
Livello rumore	dB (A)	72	72
Peso	kg	150	150
Colore	-	RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE

* Protezione IP54 delle connessioni elettriche lato ambiente

Prestazioni (EMO60MMEB)

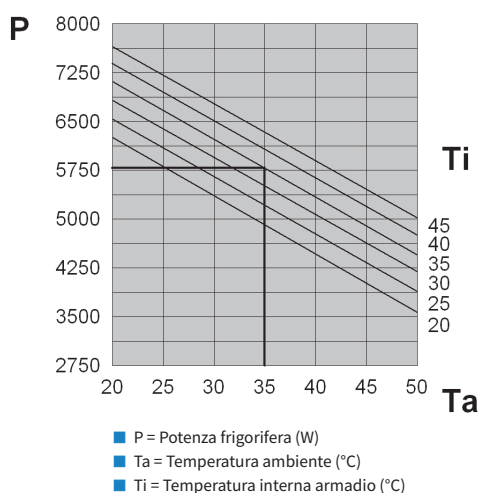

Dimensioni

