

# BIT25

Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA

2500 W




### Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Termostato 20-46°C, bulbo gas 15A       | C16000002 |
| Valvola solenoide, NC                   | C15000119 |
| Indicatore di livello, NA               | C16000140 |
| Carpenteria esterna acciaio inox        |           |
| Verniciatura diversa da colore standard |           |

| Caratteristiche                      | U.M.              | BIT25BX0B         | BIT25CX0B    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Potenza frigorifera - W10A35         | W                 | 2500              | 2500         |
| Portata acqua                        | l/h               | 500               | 500          |
| Alimentazione                        | V - Hz            | 230 1~ 50-60      | 115 1~ 50-60 |
| Larghezza                            | mm                | 400               | 400          |
| Altezza                              | mm                | 270               | 270          |
| Profondità                           | mm                | 540               | 540          |
| Corrente max                         | A                 | 0,30              | 0,62         |
| Fusibile T                           | A                 | 2                 | 2            |
| Potenza elettrica assorbita - W10A35 | W                 | 65                | 67           |
| Ciclo di esercizio                   | -                 | 100%              | 100%         |
| Connessione elettrica                | -                 | Cavo L = 3 m      | Cavo L = 3 m |
| Tipo di refrigerante                 | -                 | Acqua             | Acqua        |
| Pressione max circuito frigorifero   | bar               | 10                | 10           |
| Connessione idraulica                | -                 | 1/2"G             | 1/2"G        |
| Portata aria                         | m <sup>3</sup> /h | 750               | 750          |
| Campo temperatura interna            | °C                | 20-60             | 20-60        |
| Campo temperatura esterna            | °C                | 1-70              | 1-70         |
| Grado di protezione EN60529          | -                 | IP55              | IP55         |
| Livello rumore                       | dB (A)            | 58                | 58           |
| Peso                                 | kg                | 19                | 19           |
| Colore                               | -                 | RAL 7035 goffrato |              |
| Conformità                           | -                 | CE                | CE           |

### Prestazioni

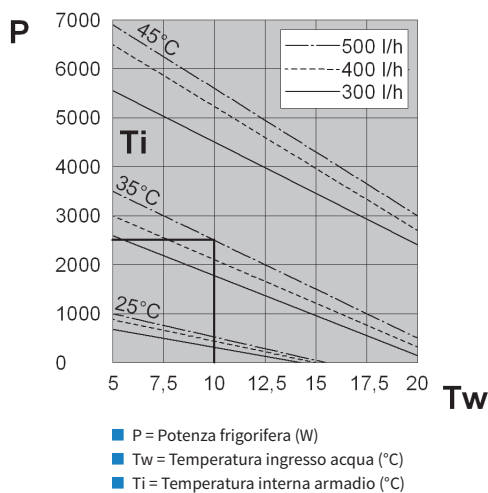

### Dimensioni

