


DEK30

Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA

2900 W

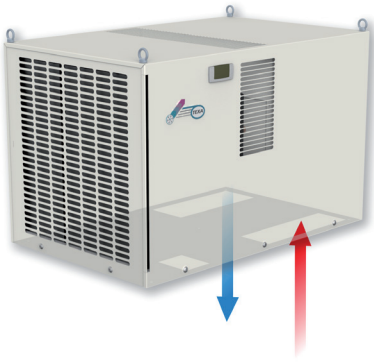


Caratteristiche	U.M.	DEK30BT0B	DEK30LT0B	DEK30NTUB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	2900	2900	2900
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2250	2250	2250
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60	460 3~ 60
Larghezza	mm	492	492	492
Altezza	mm	496	496	496
Profondità	mm	784	784	784
Corrente max	A	8,2	2,5	3,3
Corrente di spunto	A	38,4	15,7	15,7
Fusibile T	A	16	6	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1350	1210	1310
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1610	1450	1750
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	1,26	1,2	1,2
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	28
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	3410	3410	3410
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	860	860	860
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	75	75	75
Peso	kg	80	83	83
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE	CE

Accessori

Confezione n.5 panni filtro aria	AADFP30
Confezione n.1 filtro aria metallico	AADFM30
Indicatore di livello condensa	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Prestazioni

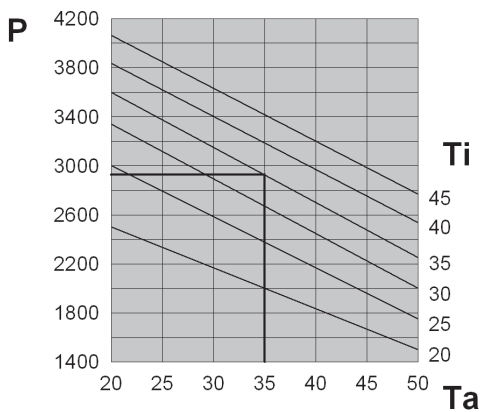

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Dimensioni

