


EGO10

Condizionatori per montaggio a porta o parete


POTENZA FRIGORIFERA



1000 W

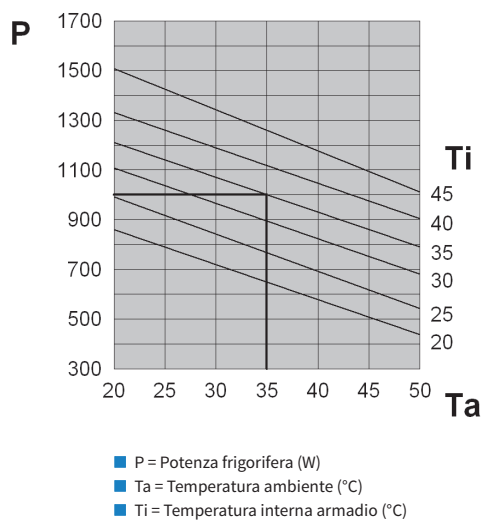Prestazioni

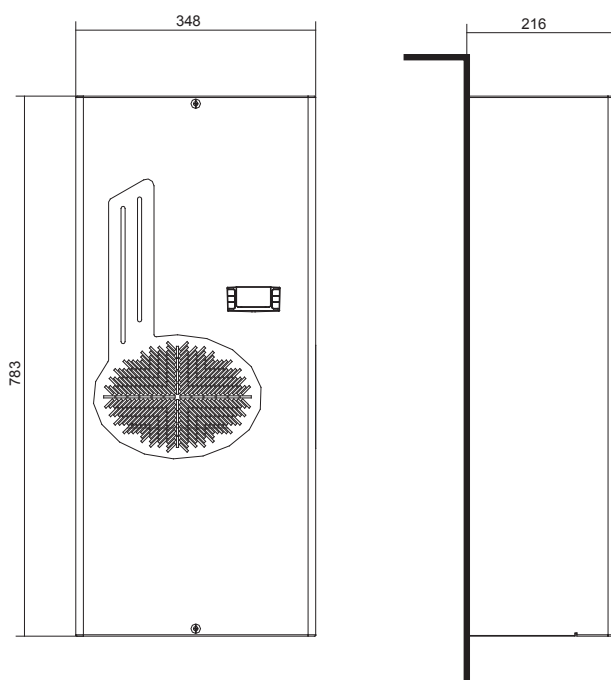

Dimensioni



| Caratteristiche | U.M. | EGO10BT1B | EGO10BTVBX0000 | EGO10CT1B | EGO10GT1B | EGO10KTVBX0000 |
|--|-------------------|---|--|--------------|------------------|--|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 | 400/460 2~ 50-60 |
| Larghezza | mm | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Altezza | mm | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| Profondità | mm | 216 | 216 | 216+42** | 216+58** | 216+58** |
| Corrente max | A | 3 | 3,1 | 6,7 | 2 | 2 |
| Corrente di spunto | A | 10,5 | 10,5 | 23 | 8 | 8 |
| Fusibile T | A | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 470 | 590 | 490 | 490 | 620 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 560 | 670 | 580 | 580 | 710 |
| Ciclo di esercizio | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Refrigerante R134a | kg | 0,2 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,24 |
| Pressione max circuito frigorifero | bar | 25 | 28 | 25 | 25 | 28 |
| Portata ventilatore aria esterna | m ³ /h | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C | | | | |
| Campo temperatura esterna | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Grado di protezione EN60529 - lato armadio | - | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Grado di protezione EN60529 - lato ambiente | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
| Livello rumore | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Peso | kg | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Colore | - | RAL 7035 goffrato | | | | |
| Conformità | - | CE | CE  | CE | CE | CE  |

* 50 °C a 60 Hz

** per ingombro esterno autotrasformatore

| Accessori | |
|---|---------|
| Confezione n.5 panni filtro aria | AAEFP10 |
| Confezione n.1 filtro aria metallico | AAEFM10 |
| Versione "0" montaggio semincassato | |
| Carpenteria esterna acciaio inox | |
| Verniciatura diversa da colore standard | |