


EMO06

Condizionatori da parete per applicazioni outdoor


POTENZA FRIGORIFERA

640 W

Prestazioni

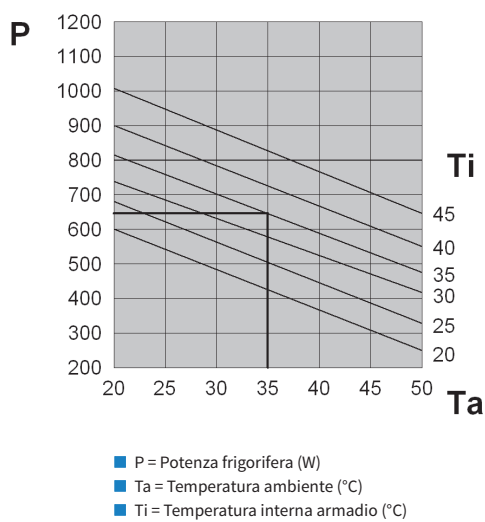

Dimensioni

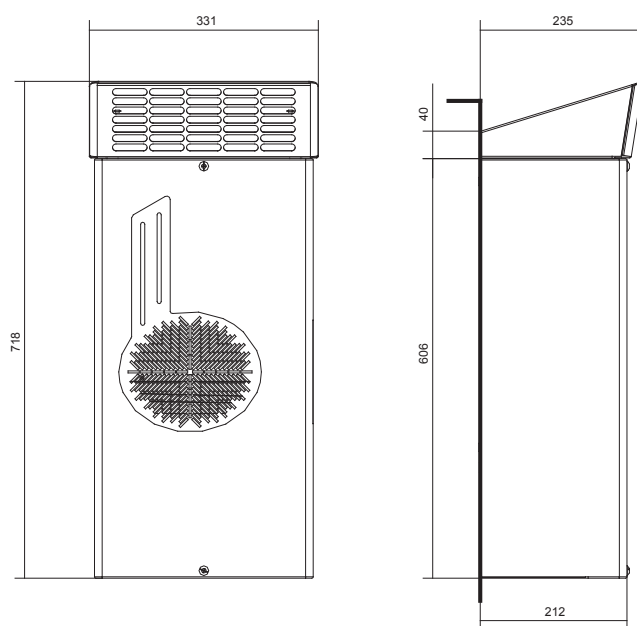

Caratteristiche	U.M.	EMO06BM1B	EMO06CM1B	EMO06GM1B	EMO06VM1B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	640	640	640	500
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	470	470	470	340
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60	48 V DC
Larghezza	mm	331	331	331	331
Altezza	mm	718	718	718	718
Profondità	mm	235	235+42***	235+58***	235
Corrente max	A	2,1	4,4	1,2	5,8
Corrente di spunto	A	8,1	16	5	-
Fusibile T	A	6	8	2	10
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	380	390	390	280
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	420	430	430	310
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,19	0,19	0,19	0,23
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	570	570	570	570
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	330	330	330	370
Campo temperatura interna	°C	+20/+46	+20/+46	+20/+46	+20/+46
Regolazione temperatura	-	Termostato elettromeccanico settato in fabbrica a 35°C			
Campo temperatura esterna	°C	-20/+55**	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34*	IP34*	IP34*	IP34*
Livello rumore	dB (A)	65	65	65	65
Peso	kg	21	22	22	21
Colore	-	RAL 7035 goffrato			
Conformità	-	CE	CE	CE	CE

* Protezione IP54 delle connessioni elettriche lato ambiente

** 50 °C a 60 Hz

*** Per ingombro esterno autotrasformatore

Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	AAEFP06
Confezione n.1 filtro aria metallico	AAEFM06
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	
Ventilatore evaporatore 48VDC	
Kit viti antivandaliche	
Allarme alta temperatura	
Allarmi di pressione (alta, bassa)	