

EMO30

Condizionatori da parete per applicazioni outdoor

POTENZA FRIGORIFERA

2900 W




Accessori

Confezione n.5 panni filtro aria	C15000183
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000185
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	
Ventilatore evaporatore 48VDC	
Kit viti antivandaliche	
Allarme alta temperatura	
Allarmi di pressione (alta, bassa)	

Caratteristiche	U.M.	EMO30BM1B	EMO30LM1B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	2900	2900
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2250	2250
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60
Larghezza	mm	512	512
Altezza	mm	1417	1417
Profondità	mm	365	365
Corrente max	A	8,2	2,6
Corrente di spunto	A	37,4	14
Fusibile T	A	16	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1340	1220
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1560	1440
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,57	0,62
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	1450	1450
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	+20/+46	+20/+46
Regolazione temperatura	-	Termostato elettromeccanico settato in fabbrica a 35°C	
Campo temperatura esterna	°C	-20/+50	-20/+50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34*	IP34*
Livello rumore	dB (A)	70	70
Peso	kg	80	84
Colore	-	RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE

* Protezione IP54 delle connessioni elettriche lato ambiente

Prestazioni

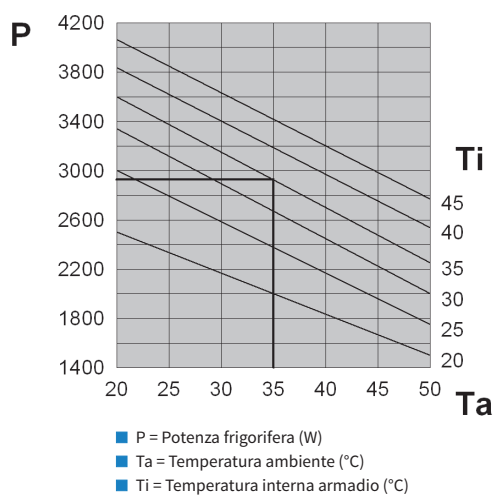

Dimensioni

