


# MIX80

Scambiatori di calore aria-aria

POTENZA TERMICA SPECIFICA

80 W/K

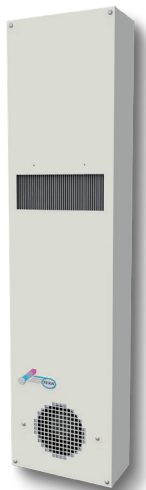


## Accessori

Termostato 0-60°C, normalmente aperto, 10A	AAFTO12
Termostato 5-60°C, contatto in scambio, 10A	AAWTS10
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Caratteristiche	U.M.	MIX80BX0B	MIX80CX0B
Potenza termica specifica	W/K	80	80
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza	mm	317	317
Altezza	mm	1260	1260
Profondità	mm	148	148
Corrente max	A	1,06	2,1
Fusibile T	A	2	4
Potenza elettrica assorbita	W	240	255
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Portata ventilatore aria esterna	m <sup>3</sup> /h	1050	1050
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	1050	1050
Limiti di temperatura	°C	-5+55	-5+55
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	75	75
Peso	kg	17	17
Colore	-	RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE

## Prestazioni

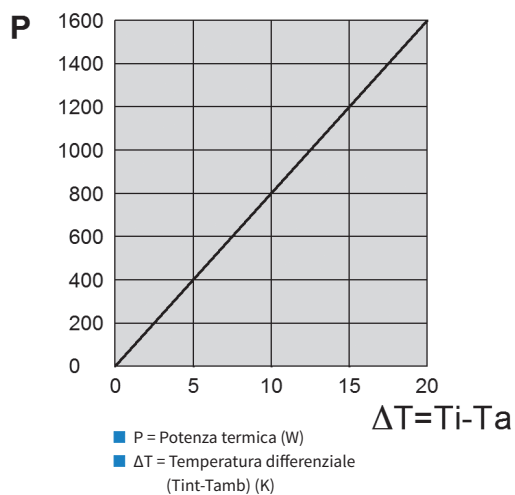

## Dimensioni

