

SKY15

Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA

1550 W




| Caratteristiche | U.M. | SKY15BT0B | SKY15CT0B | SKY15GT0B |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 1550 | 1550 | 1550 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 1200 | 1200 | 1200 |
| Alimentazione | V - Hz | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~50-60 |
| Larghezza | mm | 400 | 400 | 400 |
| Altezza | mm | 950 | 950 | 950 |
| Profondità | mm | 233 | 233 | 233 |
| Corrente max | A | 5,3 | 12,9 | 2,9 |
| Corrente di spunto | A | 18 | 39 | 11 |
| Fusibile T | A | 10 | 20 | 6 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 880 | 900 | 900 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 980 | 1000 | 1000 |
| Ciclo di esercizio | - | 100% | 100% | 100% |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Refrigerante R134a | kg | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Pressione max circuito frigorifero | bar | 25 | 25 | 25 |
| Portata ventilatore aria esterna | m ³ /h | 1050 | 1050 | 1050 |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 570 | 570 | 570 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-46 | 20-46 | 20-46 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C | | |
| Campo temperatura esterna | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 |
| Grado di protezione EN60529 - lato armadio | - | IP54 | IP54 | IP54 |
| Grado di protezione EN60529 - lato ambiente | - | IP34 | IP34 | IP34 |
| Livello rumore | dB (A) | 65 | 65 | 65 |
| Peso | kg | 38 | 40 | 40 |
| Colore | - | RAL 7035 goffrato | | |
| Conformità | - | CE | CE | CE |

| Accessori | |
|---|-----------|
| Confezione n.5 panni filtro aria | C15000181 |
| Confezione n.1 filtro aria metallico | C15000182 |
| Carpenteria esterna acciaio inox | |
| Verniciatura diversa da colore standard | |

* 50 °C 180

Prestazioni

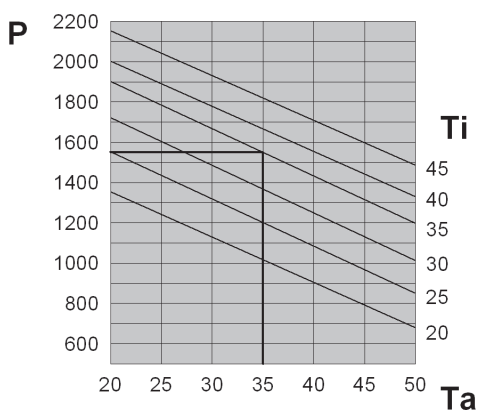

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Dimensioni

