


EMO20

Condizionatori da parete per applicazioni outdoor

POTENZA FRIGORIFERA


2000 W

Prestazioni

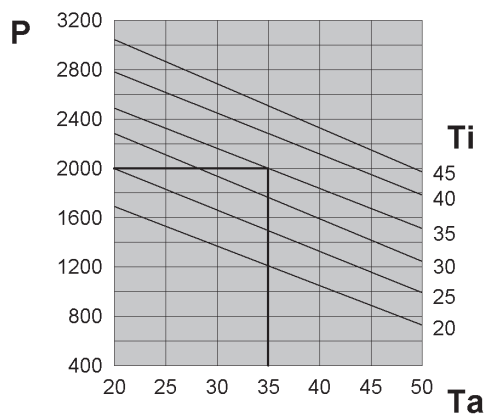

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Dimensioni

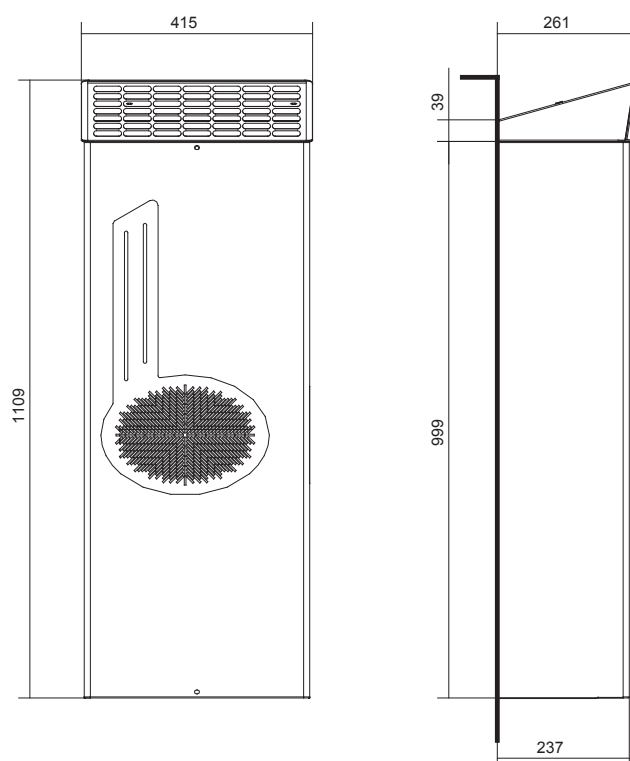

| Caratteristiche | U.M. | EMO20BM1B | EMO20CM1B | EMO20LM1B | EMO20VM1B |
|--|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 48 V DC |
| Larghezza | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Altezza | mm | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |
| Profondità | mm | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Corrente max | A | 6,5 | 13,3 | 2,5 | 21,6 |
| Corrente di spunto | A | 24 | 48 | 10 | - |
| Fusibile T | A | 10 | 20 | 6 | 26 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 1030 | 1070 | 1070 | 986 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 1180 | 1210 | 1210 | 1037 |
| Ciclo di esercizio | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Refrigerante R134a | kg | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,42 |
| Pressione max circuito frigorifero | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Portata ventilatore aria esterna | m ³ /h | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Campo temperatura interna | °C | +20/+46 | +20/+46 | +20/+46 | +20/+46 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettromeccanico settato in fabbrica a 35°C | | | |
| Campo temperatura esterna | °C | -20/+55** | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 |
| Grado di protezione EN60529 - lato armadio | - | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Grado di protezione EN60529 - lato ambiente | - | IP34* | IP34* | IP34* | IP34* |
| Livello rumore | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 74 |
| Peso | kg | 52 | 54 | 54 | 48 |
| Colore | - | RAL 7035 goffrato | | | |
| Conformità | - | CE | CE | CE | CE |

* Protezione IP54 delle connessioni elettriche lato ambiente

** 50 °C a 60 Hz

| Accessori | |
|---|-----------|
| Confezione n.5 panni filtro aria | C15000163 |
| Confezione n.1 filtro aria metallico | C15000164 |
| Carpenteria esterna acciaio inox | |
| Verniciatura diversa da colore standard | |
| Ventilatore evaporatore 48VDC | |
| Kit viti antivandaliche | |
| Allarme alta temperatura | |
| Allarmi di pressione (alta, bassa) | |