

BLUA5

Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA

15000 W




Accessori

| | |
|---|-----------|
| Termostato 20-46°C, bulbo gas 15A | C16000002 |
| Valvola solenoide, NC | C15000120 |
| Indicatore di livello, NA | C16000140 |
| Carpenteria esterna acciaio inox | |
| Verniciatura diversa da colore standard | |

| Caratteristiche | U.M. | BLUA5BX0B | BLUA5GX0B |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Potenza frigorifera - W10A35 | W | 15000 | 15000 |
| Potenza acqua | l/h | 2000 | 2000 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
| Larghezza | mm | 797 | 797 |
| Altezza | mm | 1935 | 1935 |
| Profondità | mm | 206 | 206 |
| Corrente max | A | 1,40 | 0,90 |
| Fusibile T | A | 4 | 2 |
| Potenza elettrica assorbita - W10A35 | W | 320 | 340 |
| Ciclo di esercizio | - | 100% | 100% |
| Connessione elettrica | - | Cavo L = 3 m | Cavo L = 3 m |
| Tipo di refrigerante | - | Acqua | Acqua |
| Pressione max circuito idraulico | bar | 10 | 10 |
| Connessione idraulica | - | 3/4"G | 3/4"G |
| Portata aria | m ³ /h | 2900 | 2900 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-60 | 20-60 |
| Campo temperatura esterna | °C | 1-70 | 1-70 |
| Grado di protezione EN60529 | - | IP55 | IP55 |
| Livello rumore | dB (A) | 72 | 70 |
| Peso | kg | 92 | 92 |
| Colore | - | RAL 7035 goffrato | |
| Conformità | - | CE | CE |

Prestazioni

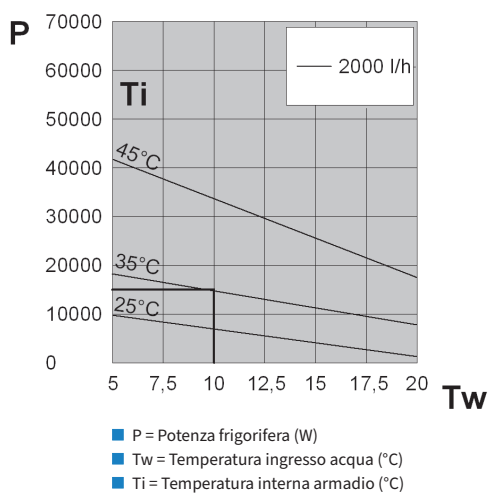

Dimensioni

