

# TAL29÷A0 Grandezza 1 Trifase

Refrigeratori industriali per acqua

## CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO

2900 - 3600 - 4550 - 6000 - 8100 - 9550 - 10900 W



### CONDENSATORE AD ARIA

Batteria di condensazione a pacco alettato ad alta efficienza con tubi in rame completa di griglia di protezione.

### VENTILATORE ASSIALE

Ventilatore assiale, completo di protezione termica e griglia antinfortunistica.

### CIRCUITO IDRAULICO

Circuito idraulico non ferroso composto da elettropompa centrifuga, serbatoio di accumulo in materiale plastico completo di indicatore di livello visivo integrato, manometro 0-10 bar, flussostato di protezione, sonda di regolazione.

### QUADRO ELETTRICO

Con sezionatore generale, protezione dei motori con teleruttori, relè sequenza fasi.

### CONTROLLO E GESTIONE

La centralina di comando TX110 gestisce il funzionamento del refrigeratore e fornisce una segnaletica completa di allarmi di alta / bassa temperatura ed un allarme grave generale, distinguibile a display se circuito frigo o circuito idraulico. Un contatto di on-off permette di remotare l'accensione della macchina a distanza (pompa inclusa). Sezionatore di comando per accensione macchina.

### STRUTTURA

In lamiera verniciata a forno con polveri poliesteri, colore RAL 7035 bucciato. Pannelli facilmente removibili.

### COMPRESSORE

Di tipo ermetico alternativo o Scroll, raffreddato dal fluido frigorifero, completo di protezione termica.

### CIRCUITO FRIGORIFERO

Completo di presa di carica, filtro deidratatore, capillare o valvola termostatica, pressostato alta pressione, gas refrigerante R134a.

### EVAPORATORE

A piastre in acciaio inox saldobrasato.


### VERNICIATURA

Colore standard RAL 7035 bucciato.

### ACCESSORI PRINCIPALI (riferimento pag. 189)

- BA - Valvola di by-pass meccanico a protezione della pompa
- LTA - Funzionamento bassa temperatura ambiente
- FP - Filtro aria poliuretano
- RU - Ruote girevoli
- TD - Gestione differenziale della temperatura del fluido (due sonde)
- BGC - By-pass di gas caldo per precisione temperatura +/- 1 K
- BGP - By-pass di gas caldo per precisione temperatura +/- 0,5 K
- LS - Circuito idraulico per applicazione laser
- UL1 - Quadro elettrico e componenti certificati UL
- LTW - Range temperatura acqua -10/+5 °C
- Pompa ALTA pressione versione "H" - 5 bar, versione "R" - 7 bar.
- Optional installazione outdoor

## Dimensioni

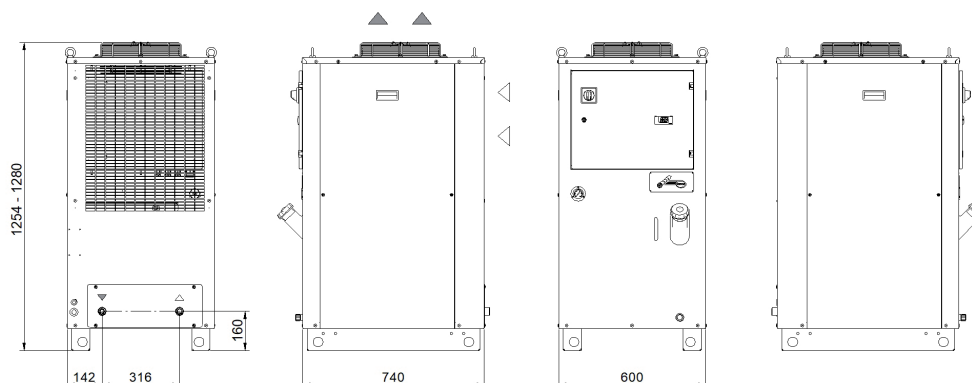

Modello		TAL29	TAL37	TAL46	TAL57	TAL76	TAL93	TALAO	
<b>Potenza di Raffreddamento Nominale*</b>	W	2900	3600	4550	6000	8100	9550	10900	
Limiti funzionamento temperatura ambiente	°C	+15/+45							
Range temperatura fluido impostabile	°C	+8/+25							
Tipo di fluido		Acqua							
Precisione temperatura	K	+/-2							
Gas refrigerante	HFC	R134a							
<b>Alimentazione Elettrica</b>									
Tensione di alimentazione	V ph Hz	400V (+/-10%) 3ph 50Hz							
Tensione di alimentazione secondari	V	230 Vac							
Termostato digitale		TX110							
<b>Compressore</b>									
Tipo di compressore		Alternativo				Scroll			
Quantità - Numero circuiti	nr	1/1							
Potenza assorbita nominale	kW	0,78	1,16	1,42	2,42	2,21	2,60	2,73	
<b>Ventilatore Assiale</b>									
Tipo di ventilatore		Assiale							
Quantità	nr	1							
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	1550	1550	1800	1800	3150	3350	4400	
<b>Ventilatore Centrifugo (optional)</b>									
Tipo di ventilatore		Centrifugo							
Quantità	nr	1							
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	2100/2400	2100/2400	2100/2400	2100/2400	2100/2400	2100/2400	2100/2400	
Prevalenza disponibile	Pa	250							
<b>Pompa Standard</b>									
Tipo di pompa		Centrifuga							
Quantità	nr	1							
Portata fluido nominale/max	l/min	8/40	10/40	12,5/40	16/40	21/70	26/70	31,5/70	
Prevalenza nominale disponibile	bar	3	2,9	2,8	2,7	3,1	3	2,8	
<b>Pompa Alta Pressione (option)</b>									
Tipo di pompa		Centrifuga							
Quantità	nr	1							
Prevalenza nominale disponibile	bar	5,1	4,9	4,8	4,6	5,5	5,3	5,1	
<b>Capacità serbatoio di accumulo</b>									
Capacità serbatoio di accumulo	l	50							
Connessioni idrauliche IN/OUT	inch	3/4"							
Peso netto (indicativo)***	kg	151	153	155	160	165	170	175	
Larghezza	mm	600							
Profondità	mm	740							
Altezza	mm	1254				1280			
Livello di pressione sonora**	dB(A)	57	57	57	57	57	57	57	

\* Dati relativi ad un funzionamento alle seguenti condizioni: temper. entrata/uscita 20/15°C, acqua senza glicole, temperatura ambiente 32°C.  
\*\* Livello di pressione sonora misurata in campo libero a parallelepipedo ad una distanza di 1 m secondo norma UNI ISO 3746.  
\*\*\* Pesi comprensivi di pallet ed imballo (ove previsti), con carica refrigerante, vasca di accumulo vuota, ventilatori assiali.  
\*\*\*\* I dati elettrici sono riferiti ad un cos φ = 0,8.  
Dato il continuo sviluppo e miglioramento dei prodotti, tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso.

Fattori di correzione per il calcolo della potenza di raffreddamento													
Temperatura uscita acqua	Fw	°C					8	10	15	20	25		
		factor					0,69	0,77	1	1,22	1,44		
Temperatura ambiente	Fa	°C					15	20	25	32	35	40	45
		factor					1,26	1,2	1,11	1	0,95	0,87	0,80
Percentuale di glicole in peso	Fg	%	0	10	15	20	25	30	35	40			
		factor	1	0,96	0,95	0,94	0,93	0,91	0,90	0,88			

Potenza di raffreddamento = Potenza di Raffreddamento Nominale x Fw x Fa x Fg