


Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA 2500 W




PRESTAZIONI

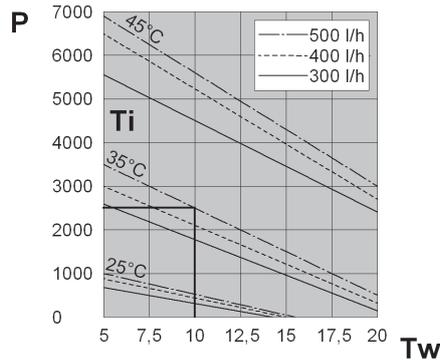

- P = Potenza frigorifera (W)
- Tw = Temperatura ingresso acqua (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

DIMENSIONI

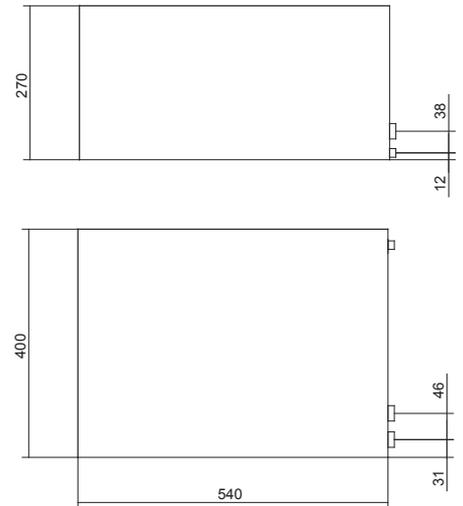

Caratteristiche	U.M.	BIT25BX0B	BIT25CX0B
Potenza frigorifera - W10A35	W	2500	2500
Portata acqua	l/h	500	500
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	400 - 270 - 540	400 - 270 - 540
Corrente max	A	0,30	0,62
Fusibile T	A	2	2
Potenza elettrica assorbita - W10A35	W	65	67
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Pressione max circuito idraulico	bar	10	10
Connessione idraulica	-	1/2"G	1/2"G
Portata aria	m ³ /h	750	750
Campo temperatura interna	°C	20-60	20-60
Campo temperatura esterna	°C	1-70	1-70
Grado di protezione EN60529	-	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	58	58
Peso	kg	19	19
Conformità	-	CE	CE
Perdite di carico	Bar	0,3	0,3