
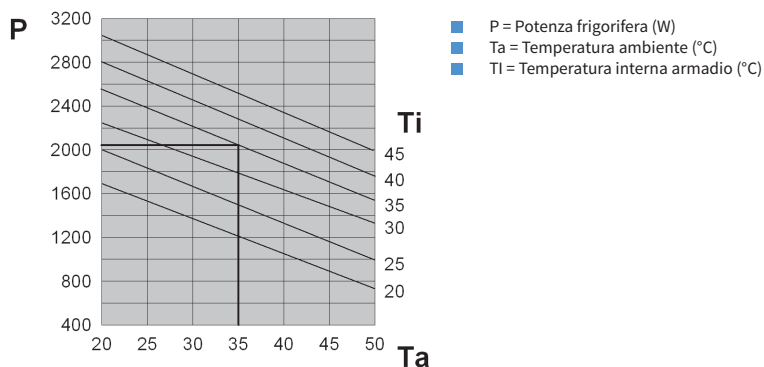



Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA 2050 W

PRESTAZIONI

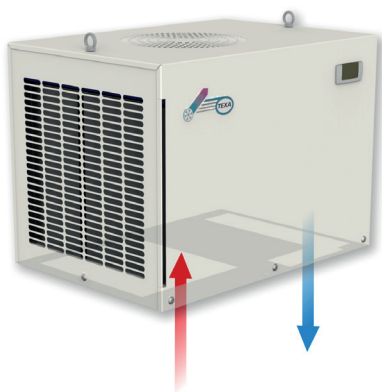

DIMENSIONI

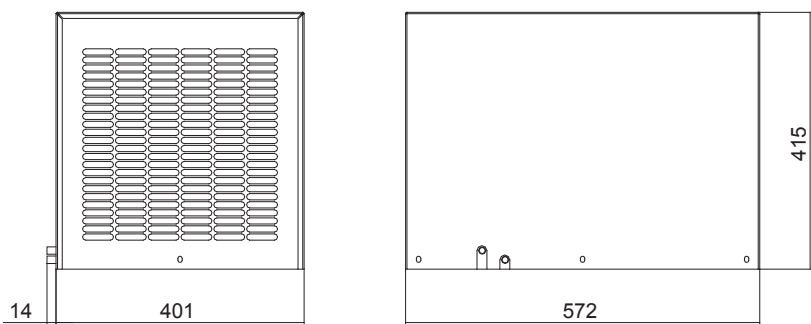

| Caratteristiche | U.M. | DEK20BT0B | DEK20CT0B | DEK20LT0B | DEK20NTUB |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Alimentazione | V - Hz | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
| Larghezza - Altezza - Profondità | mm | 401 - 415 - 572 | 401 - 415 - 572 | 401 - 415 - 572 | 401 - 415 - 572 |
| Corrente max | A | 6 | 13,2 | 1,9 | 2,1 |
| Corrente di spunto | A | 24 | 48 | 10 | 10 |
| Fusibile T | A | 10 | 20 | 4 | 6 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 1150 | 1220 | 990 | 1060 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 1250 | 1320 | 1190 | 1290 |
| Connessione elettrica | - | 4-pin plug | 4-pin plug | 4-pin plug | 4-pin plug |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Campo temperatura esterna | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Grado di protezione EN60529 - lato armadio | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Livello rumore | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Peso | kg | 50 | 56 | 52 | 52 |
| Conformità | - | CE | CE | CE | CE |

* 50 °C at 60 Hz