


Scambiatori di calore aria-aria

POTENZA TERMICA SPECIFICA 22 W/K




PRESTAZIONI

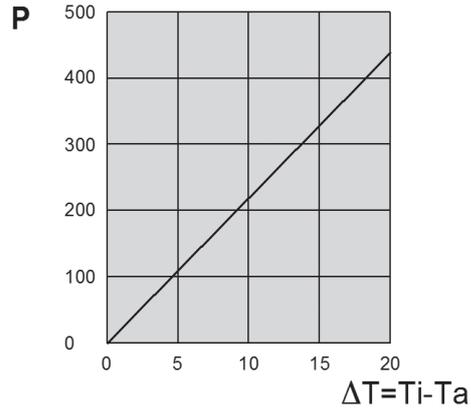

- P = Potenza termica (W)
- ΔT = Temperatura differenziale (Tint-Tamb) (K)

DIMENSIONI

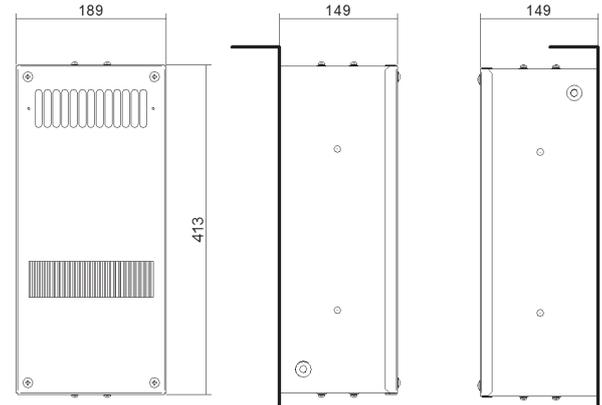

Caratteristiche	U.M.	MIX22BX0B	MIX22CX0B
Potenza termica specifica	W/K	22	22
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	189 - 413 - 149	189 - 413 - 149
Corrente max	A	0,5	0,96
Fusibile T	A	1	2
Potenza elettrica assorbita	W	72	80
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	280	280
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	280	280
Limiti di temperatura	°C	-5+55	-5+55
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	59	60
Peso	kg	7	7
Conformità	-	CE	CE