


NOX40


Condizionatori da parete per applicazioni outdoor

POTENZA FRIGORIFERA 3850 W

DIMENSIONI

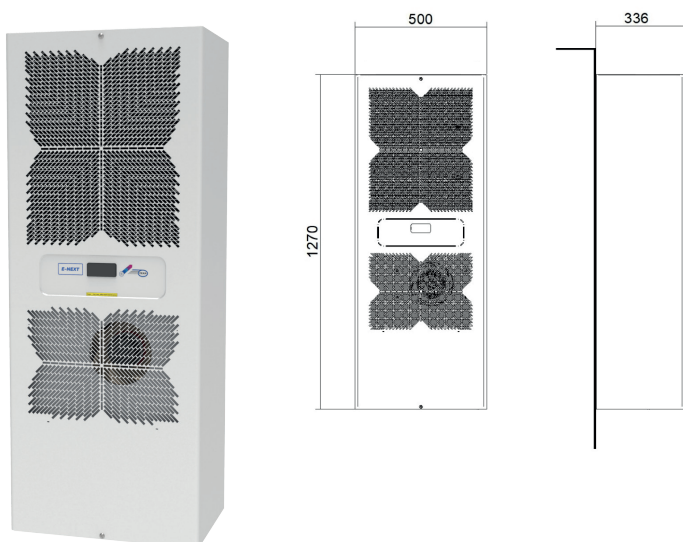

PRESTAZIONI

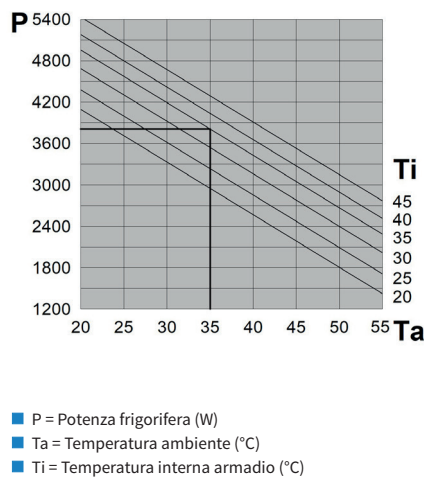

Caratteristiche	U.M.	NOX40B0E1C00000	NOX40H0E1C00000	NOX40B0E1U00000	NOX40H0E1U00000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	3850	3850	3850	3850
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2650	2650	2650	2650
Alimentazione	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336
Corrente max	A	7,8	3,1	7,8	3,6
Corrente di spunto	A	37	16	37	18
Fusibile T	A	16	6	16	8
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1670	1580	1670	1780
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1980	1920	1980	2050
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	1500	1500	1500	1500
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C, con cavo di 3m e kit montaggio barra din			
Campo temperatura esterna	°C	-20/+55	-20/+55	-20/+55	-20/+55
Grado di protezione lato armadio	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Livello rumore	dB (A)	70	70	70	70
Peso	kg	70	74	70	74
Conformità	-	CE UK EPA	CE UK EPA	UL CE UK EPA	UL CE UK EPA

* Type 4X solo in versione carpenteria acciaio inox