



## Condizionatori da parete per applicazioni outdoor

POTENZA FRIGORIFERA 5400 W

## DIMENSIONI

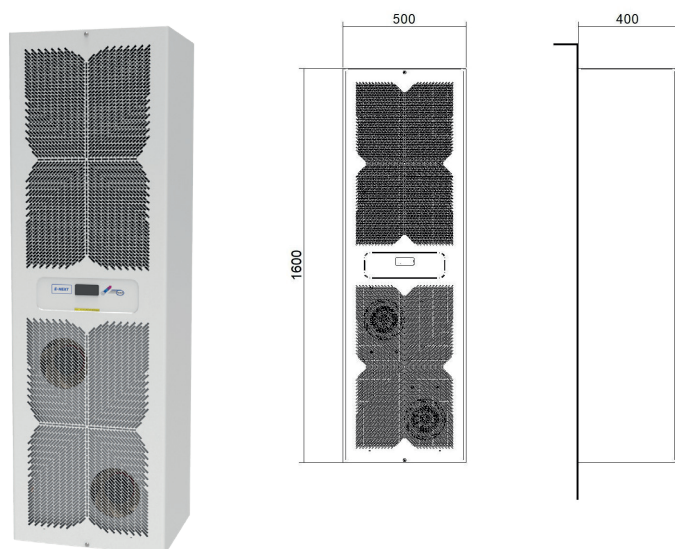

## PRESTAZIONI

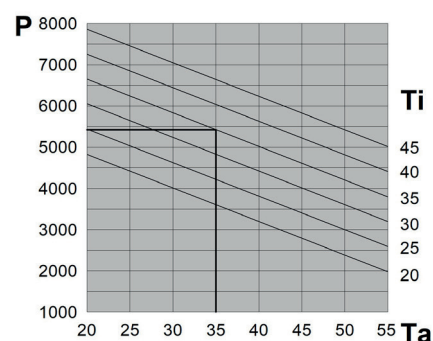

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Caratteristiche	U.M.	NOX60H0E1C00000	NOX60H0E1U00000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	5400	5400
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	4200	4200
Alimentazione	V ~ Hz	400/3/50 - 460/3/60	400/3/50 - 460/3/60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	500 - 1600 - 400	500 - 1600 - 400
Corrente max	A	3,7	3,7
Corrente di spunto	A	32	32
Fusibile T	A	8	8
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1950	1950
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	2470	2470
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	1500	1500
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C, con cavo di 3m e kit montaggio barra din	
Campo temperatura esterna	°C	-20/+55	-20/+55
Grado di protezione lato armadio	-	IP55	NEMA TYPE 4/4X
Livello rumore	dB (A)	72	72
Peso	kg	104	104
Conformità	-	CE UK EAC	CE UK EAC

\* Type 4X solo in versione carpenteria acciaio inox