


# BLU18

Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete


POTENZA FRIGORIFERA

1750 W

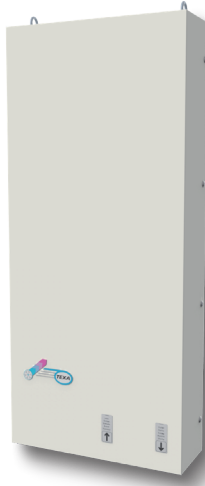


### Accessori

Termostato 20-46°C, bulbo gas 15A	C16000002
Valvola solenoide, NC	C15000119
Indicatore di livello, NA	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Caratteristiche	U.M.	BLU18BX0B	BLU18BXUB	BLU18CX0B
Potenza frigorifera - W10A35	W	1750	1750	1750
Portata acqua	l/h	150	150	150
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza	mm	398	398	398
Altezza	mm	901	901	901
Profondità	mm	137	137	137
Corrente max	A	0,36	0,30	0,76
Fusibile T	A	2	2	2
Potenza elettrica assorbita - W10A35	W	75	60	77
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Tipo di refrigerante	-	Acqua	Acqua	Acqua
Pressione max circuito idraulico	bar	10	10	10
Connessione idraulica	-	1/2"G	1/2"G	1/2"G
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	570	570	570
Campo temperatura interna	°C	20-60	20-60	20-60
Campo temperatura esterna	°C	1-70	1-60	1-70
Grado di protezione EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	58	58	58
Peso	kg	18	18	18
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE 	CE

### Prestazioni

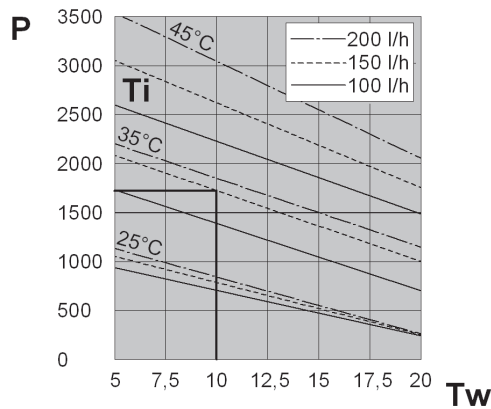

- P = Potenza frigorifera (W)
- Tw = Temperatura ingresso acqua (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

### Dimensioni

