


DEK40

Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA

3850 W

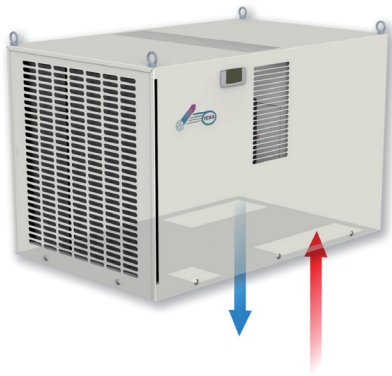


Caratteristiche	U.M.	DEK40BT0B	DEK40LT0B	DEK40NTUB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	3850	3850	3850
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2870	2870	2870
Alimentazione	V - Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60	460 3~ 60
Larghezza	mm	492	492	492
Altezza	mm	496	496	496
Profondità	mm	784	784	784
Corrente max	A	9	3,4	4,3
Corrente di spunto	A	38,2	17	17
Fusibile T	A	18	6	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1690	1630	1950
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1950	1890	2160
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	1,8	2	2
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	3410	3410	3410
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	1450	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	75	75	75
Peso	kg	83	86	86
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE	CE

Accessori

Confezione n.5 panni filtro aria	AADFP30
Confezione n.1 filtro aria metallico	AADFM30
Indicatore di livello condensa	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Prestazioni

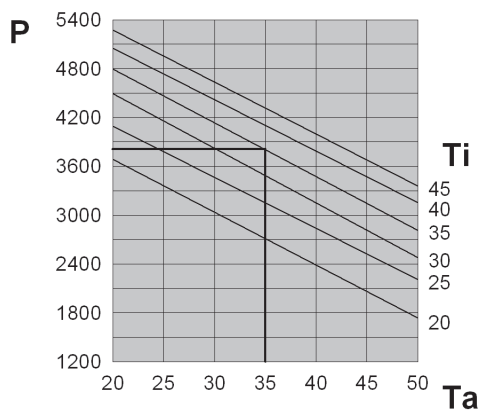

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Dimensioni

