
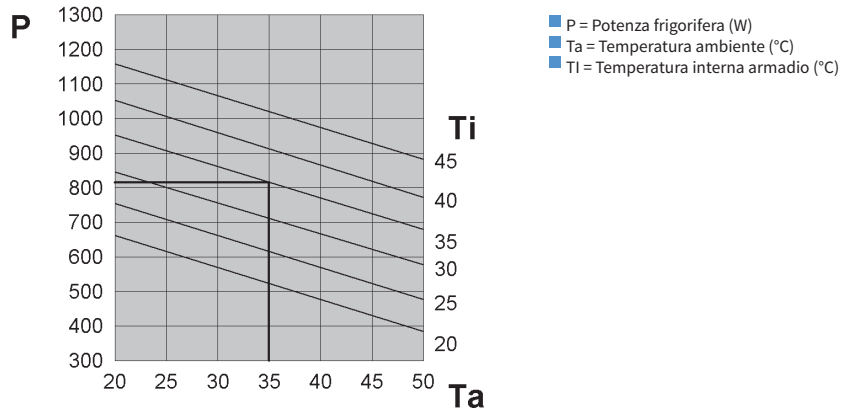


DEK08


Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA 820 W

PRESTAZIONI



DIMENSIONI

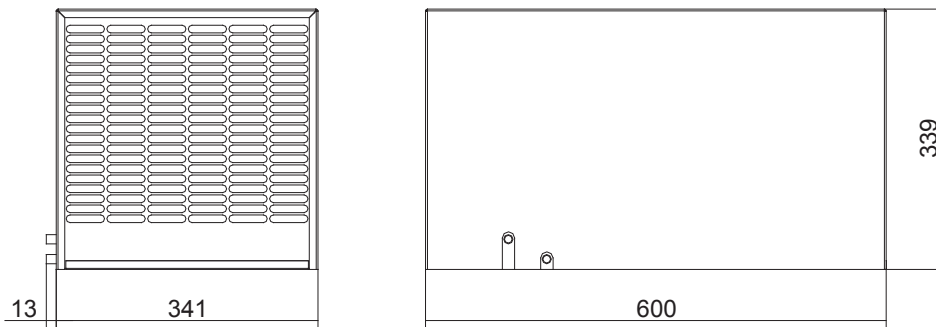

Caratteristiche	U.M.	DEK08BT0B	DEK08BTUB	DEK08CT0B	DEK08GT0B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	820	820	820	820
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	680	680	680	680
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	341 - 339 - 600	341 - 339 - 600	341 - 339 - 600	341 - 339 - 600
Corrente max	A	2,9	3,5	5,7	1,7
Corrente di spunto	A	12	12	19	7
Fusibile T	A	6	6	10	4
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	510	520	520	520
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	560	590	570	570
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	570	570	570	570
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-55*	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	62	65	62	62
Peso	kg	23	23	24	24
Conformità	-	CE	CE cULUS	CE	CE

* 50 °C a 60 Hz