


DLK42-45-48

Torrini di ventilazione


PORTATA ARIA

2300/2530 - 3000/3370 - 4000/4520 m³/h

DIMENSIONI

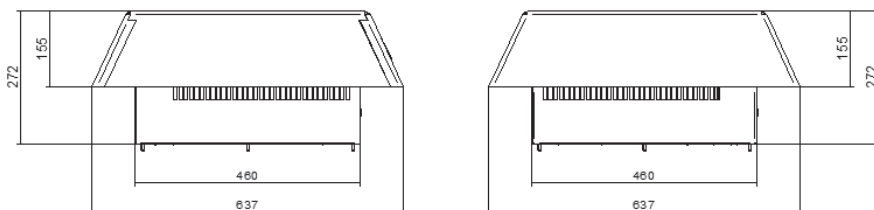


DIME DI FORATURA



NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.
Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

PRESTAZIONI

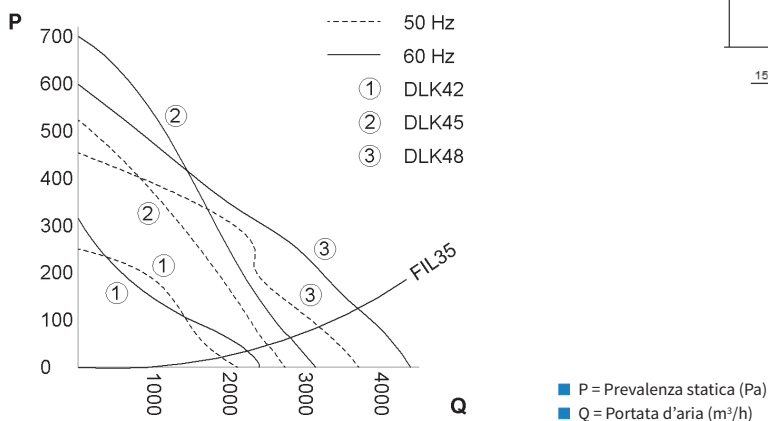

Caratteristiche	U.M.	DLR42XX0B	DLK42BX0B	DLK45BX0B	DLK48BX0B
Portata aria ventilatore	m ³ /h	-	2300/2530	3000/3370	4000/4520
Portata aria ventilatore+torrino	m ³ /h	-	2110/2390	2750/3180	3670/4270
Alimentazione	V - Hz	-	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60
Dimensioni AxLxP	mm	272x637x637	272x637x637	272x637x637	272x637x637
Potenza elettrica assorbita	W	-	240/340	290/390	340/420
Corrente max	A	-	0,9/1,1	1,2/1,4	1,7/1,8
Connessione elettrica	-	-	Cavo	Cavo	Cavo
Limiti di temperatura	°C	-20+60	-20+60	-20+60	-20+60
Grado di protezione EN60529	-	IP44	IP44	IP44	IP44
Livello rumore	dB (A)	-	62/64	72/74	71/74
Portata DLK + 6 FIL35XN0B	m ³ /h	-	1920/2200	2520/2930	3340/3930
Peso	kg	17	27	27	27
Conformità	-	CE	CE	CE	CE