

# FAN25


## Gruppi di ventilazione con filtro

PORTATA ARIA


230/262 - 230 m<sup>3</sup>/h




### PRESTAZIONI

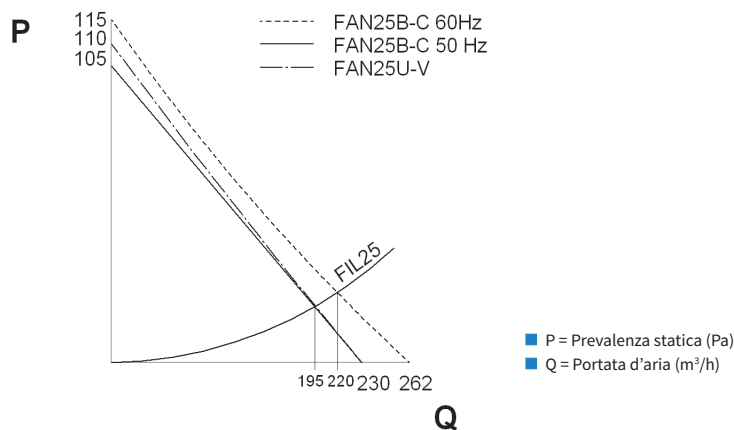


### DIMENSIONI




DIME DI FORATURA



FAN25



FIL25



NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.  
 Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

Caratteristiche	U.M.	FIL25XN0B	FAN25BN0B	FAN25CN0B	FAN25UN0B	FAN25VN0B
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	-	230/262	230/262	230	230
Alimentazione	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	24 V DC	48 V DC
Dimensioni AxLxP	mm	250x250x26	250x250x114	250x250x114	250x250x114	250x250x114
Potenza elettrica assorbita	W	-	45/40	45/40	23	20
Corrente max	A	-	0,35/0,28	0,65/0,55	0,95	0,42
Connessione elettrica	-	-	Faston	Faston	Faston	Faston
Limiti di temperatura	°C	-30+75	-10+50	-10+50	-10+50	-10+55
Grado di protezione EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	-	56/58	56/58	50	50
Portata FAN + FIL	m <sup>3</sup> /h	-	1x FIL25XN0B: 195/220 2x FIL25XN0B: 215/233 1x FIL35XN0B: 205/228	-	1x FIL25XN0B: 195 2x FIL25XN0B: 215 1x FIL35XN0B: 205	-
Filtro (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4
Peso	kg	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Conformità	-	CE	CE	CE	CE	CE