


Gruppi di ventilazione con filtro


PORTATA ARIA

400/440 m³/h


PRESTAZIONI

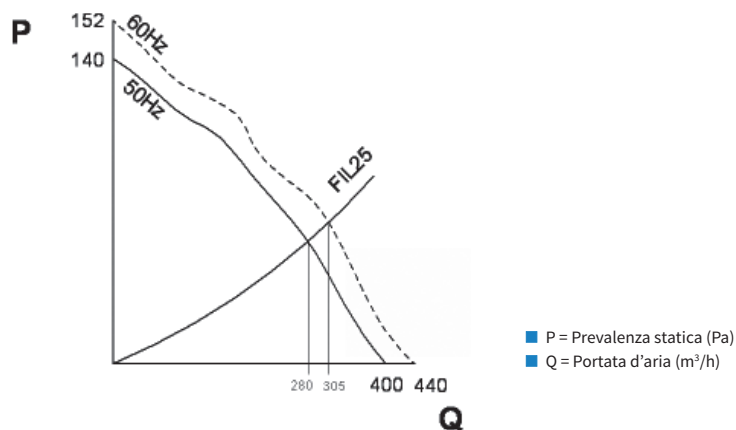


DIMENSIONI

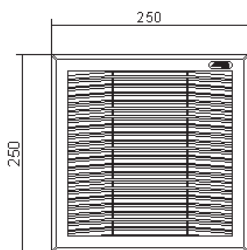


DIME DI FORATURA

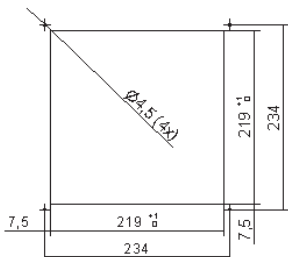

FAN28



FIL25

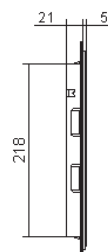

NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.
Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

| Caratteristiche | U.M. | FIL25XN0B | FAN28BN0B | FAN28CN0B | FAN28LN0B |
|-----------------------------|-------------------|------------|---|--------------|--------------|
| Portata aria | m ³ /h | - | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
| Alimentazione | V - Hz | - | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 |
| Dimensioni AxLxP | mm | 250x250x26 | 250x250x98 | 250x250x98 | 250x250x98 |
| Potenza elettrica assorbita | W | - | 85/115 | 85/115 | 85/115 |
| Corrente max | A | - | 0,38/0,50 | 0,70/0,90 | 0,18/0,18 |
| Connessione elettrica | - | - | Faston | Faston | Morsettiera |
| Limiti di temperatura | °C | -30+75 | -10+50 | -10+50 | -10+50 |
| Grado di protezione EN60529 | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Livello rumore | dB (A) | - | 61/63 | 61/63 | 61/63 |
| Portata FAN + FIL | m ³ /h | - | 1x FIL25XN0B: 280/305 2x FIL25XN0B: 297/318 1x FIL35XN0B: 308/332 | | |
| Filtro (Eurovent) | - | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Peso | kg | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Conformità | - | CE | CE | CE | CE |