



Condizionatori da parete per applicazioni outdoor

POTENZA FRIGORIFERA 720 W

DIMENSIONI

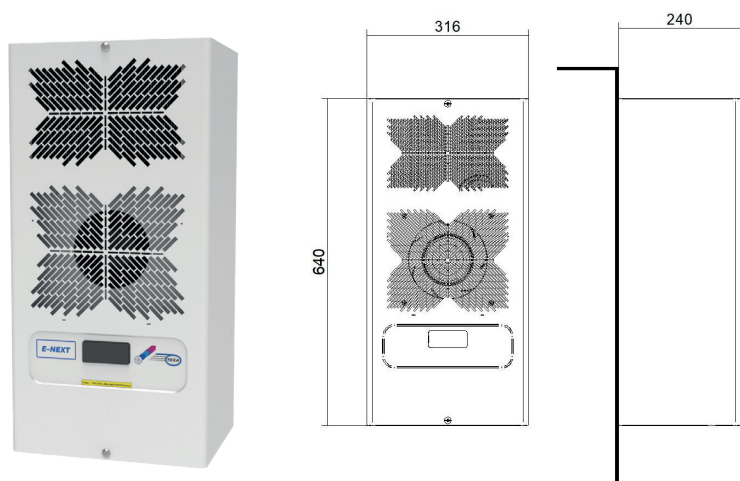

PRESTAZIONI

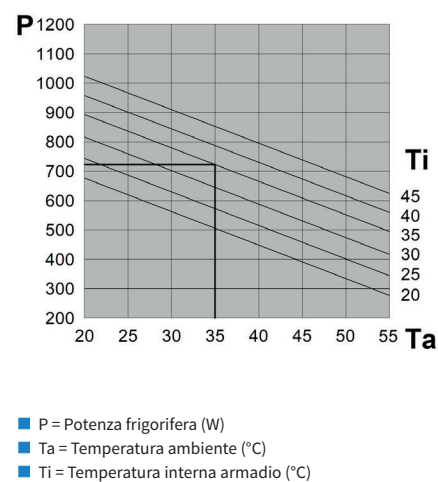

| Caratteristiche | U.M. | NOX06B0E1C0000 | NOX06B0E1U0000 | NOX06C0E1U0000 |
|--|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 720 | 720 | 720 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 555 | 555 | 555 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60 | 115 - 1 - 60 |
| Larghezza - Altezza - Profondità | mm | 316 - 640 - 240 | 316 - 640 - 240 | 316 - 640 - 240 |
| Corrente max | A | 2,3 | 2,3 | 4,3 |
| Corrente di spunto | A | 10,9 | 10,9 | 22,2 |
| Fusibile T | A | 6 | 6 | 8 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 380 | 380 | 420 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 450 | 450 | 500 |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 305 | 305 | 305 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C, con cavo di 3m e kit montaggio barra din | | |
| Campo temperatura esterna | °C | -20/+55 | -20/+55 | -20/+55 |
| Grado di protezione lato armadio | - | IP55 | NEMA TYPE 4/4X | NEMA TYPE 4/4X |
| Livello rumore | dB (A) | 65 | 65 | 65 |
| Peso | kg | 24 | 24 | 24 |
| Conformità | - | CE UK ENEC | CE UK ENEC | CE UK ENEC |

* Type 4X solo in versione carpenteria acciaio inox