



POTENZA FRIGORIFERA 880 W

### DIMENSIONI

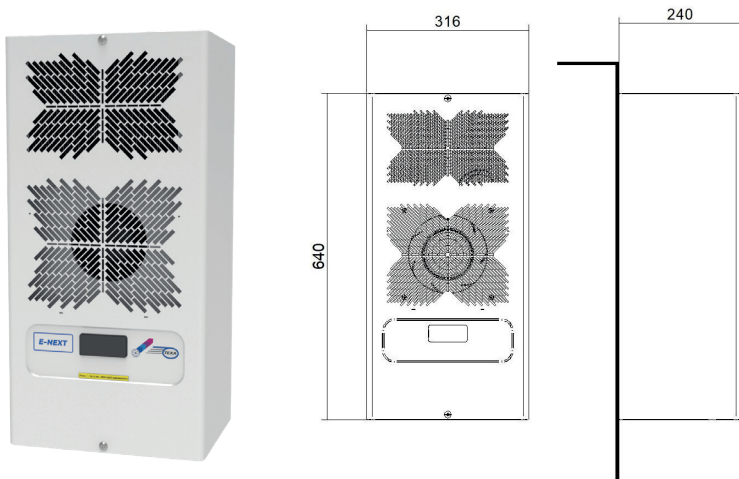

### PRESTAZIONI

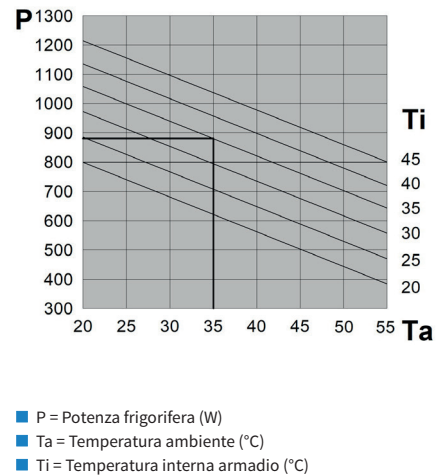

Caratteristiche	U.M.	NOX08B0E1C0000	NOX08K0E1C0000	NOX08B0E1U0000	NOX08C0E1U0000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	880	880	880	880
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	705	705	705	705
Alimentazione	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240
Corrente max	A	2,4	1,4	2,4	4,2
Corrente di spunto	A	12,9	7,4	12,9	22,2
Fusibile T	A	6	4	6	8
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	450	450	450	430
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	520	520	520	540
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	325	325	325	325
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C, con cavo di 3m e kit montaggio barra din			
Campo temperatura esterna	°C	-20/+55	-20/+55	-20/+55	-20/+55
Grado di protezione lato armadio	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Livello rumore	dB (A)	65	65	65	65
Peso	kg	25	27	25	25
Conformità	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC

\* Type 4X solo in versione carpenteria acciaio inox