


NXT06


Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA 720 W

DIMENSIONI

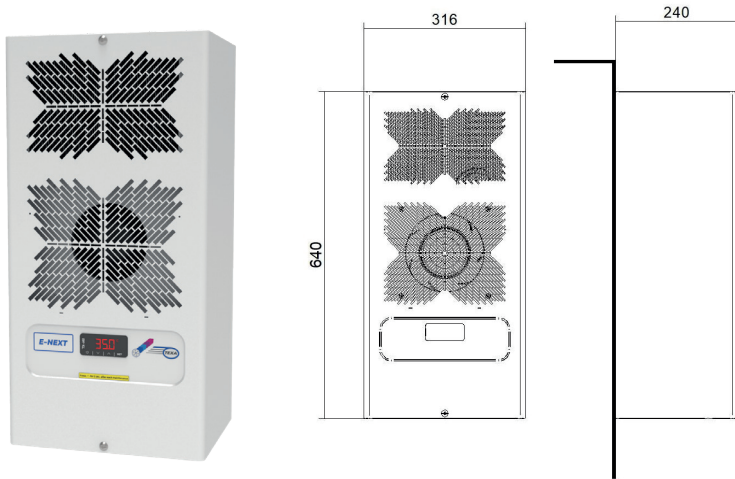

PRESTAZIONI

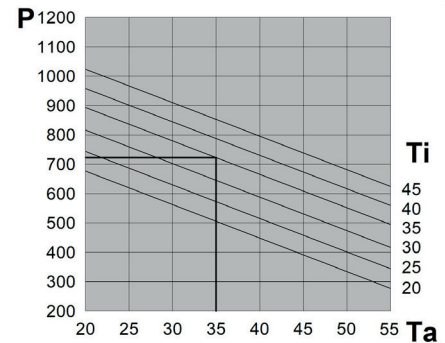

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Caratteristiche	U.M.	NXT06B0E1C0000	NXT06K0E1C0000	NXT06B0E1U0000	NXT06C0E1U0000	NXT06V0E1C00000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	720	720	720	720	720
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	555	555	555	555	555
Alimentazione	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 60	48VDC
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240
Corrente max	A	2,3	1,3	2,3	4,3	5,8
Corrente di spunto	A	10,9	6,3	10,9	22,2	-
Fusibile T	A	6	4	6	8	10
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	380	380	380	420	280
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	450	450	450	500	350
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli		Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	305	305	305	305	305
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C				Termostato meccanico
Campo temperatura esterna	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Grado di protezione lato armadio	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	IP55
Livello rumore	dB (A)	65	65	65	65	65
Peso	kg	24	26	24	24	24
Conformità	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC

Versione per montaggio a semi incasso pag 35