



Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA 880 W

DIMENSIONI

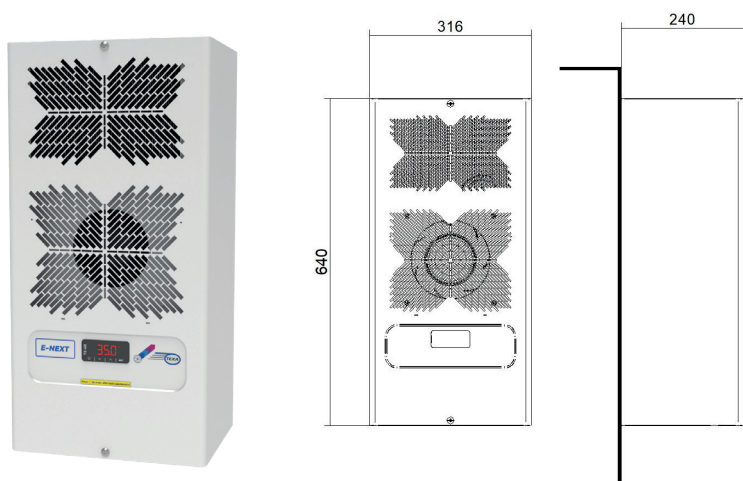

PRESTAZIONI

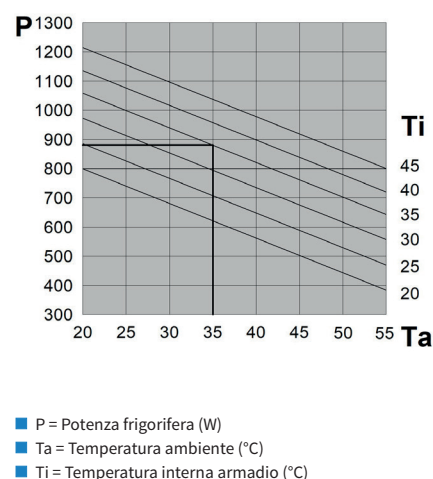

Caratteristiche	U.M.	NXT08B0E1C0000	NXT08K0E1C0000	NXT08B0E1U0000	NXT08C0E1U0000	NXT08V0E1C0000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	880	880	880	880	880
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	705	705	705	705	705
Alimentazione	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 60	48VDC
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240
Corrente max	A	2,4	1,4	2,4	4,2	6
Corrente di spunto	A	12,9	7,4	12,9	22,2	-
Fusibile T	A	6	4	6	8	10
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	450	450	450	430	350
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	520	520	520	540	420
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	325	325	325	325	325
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C				Termostato meccanico
Campo temperatura esterna	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Grado di protezione lato armadio	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	IP55
Livello rumore	dB (A)	65	65	65	65	65
Peso	kg	25	27	25	25	25
Conformità	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC

Versione per montaggio a semi incasso pag 35