



Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA 1250 W

DIMENSIONI

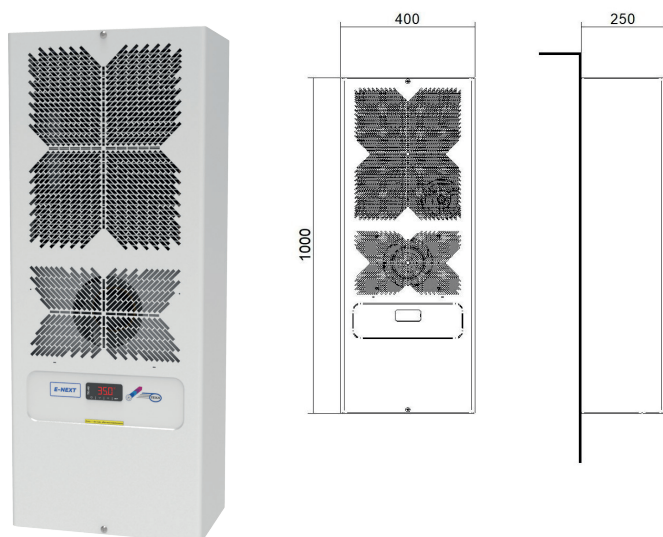

PRESTAZIONI

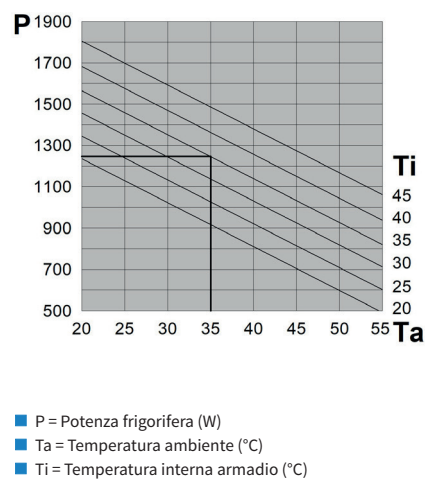

Caratteristiche	U.M.	NXT12B0E1C0000	NXT12K0E1C0000	NXT12B0E1U0000	NXT12C0E1U0000	NXT12K0E1U0000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	1250	1250	1250	1250	1250
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	930	930	930	930	930
Alimentazione	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 60	400/460 - 2 - 50/60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250
Corrente max	A	3,2	1,8	3,2	6,1	1,8
Corrente di spunto	A	17,1	9,8	17,1	28	9,8
Fusibile T	A	6	4	6	10	4
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	590	590	590	620	590
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	680	680	680	760	680
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	540	540	540	540	540
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C				
Campo temperatura esterna	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Grado di protezione lato armadio	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Livello rumore	dB (A)	65	65	65	65	65
Peso	kg	39	41	39	39	41
Conformità	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC

Versione per montaggio a semi incasso pag 35