

# ACCESSORI

## TERMOSTATO



### AAWTC10 - AAFTO12


Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un'ampia scala di regolazione.

Ha il contatto normalmente chiuso/aperto e viene utilizzato prevalentemente per il comando di riscaldatori anticondensa.


#### Accessori

Confezione nr.5 accessori di montaggio dispositivi per quadri	-	AAWFT10
---	---	---------

Caratteristiche	U.M.	AAWTC10	AAFTO12
Campo di regolazione	°C	0-60	0-60
Differenziale intervento	K	7	7
Contatto	-	NC	NO
Portata contatto con carico resistivo	A	10	10
Tensione max	V	250 AC	250 AC
Dimensioni AxLxP	mm	60x33x35	60x33x35
Elemento sensibile	-	Bimetallo	Bimetallo
Connessione elettrica	-	Morsetto 2 poli (2,5 mm <sup>2</sup> )	Morsetto 2 poli (2,5 mm <sup>2</sup> )
Limiti temperatura funzionamento	°C	-45+80	-45+80
Grado di protezione EN60529	-	IP20	IP20
Montaggio su clip per barra DIN	mm	35	35
Conformità	-	CE	CE

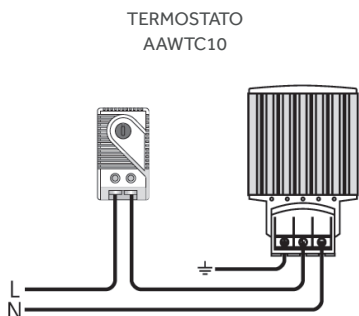

RISCALDAMENTO

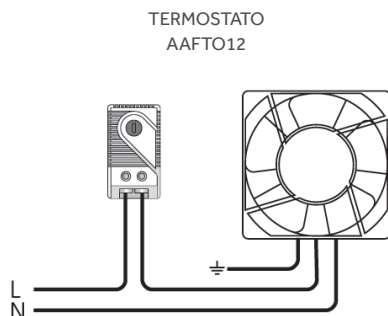

RAFFREDDAMENTO

