


## Gruppi di ventilazione con filtro



PORTATA ARIA

36/41 - 44 m<sup>3</sup>/h


## PRESTAZIONI

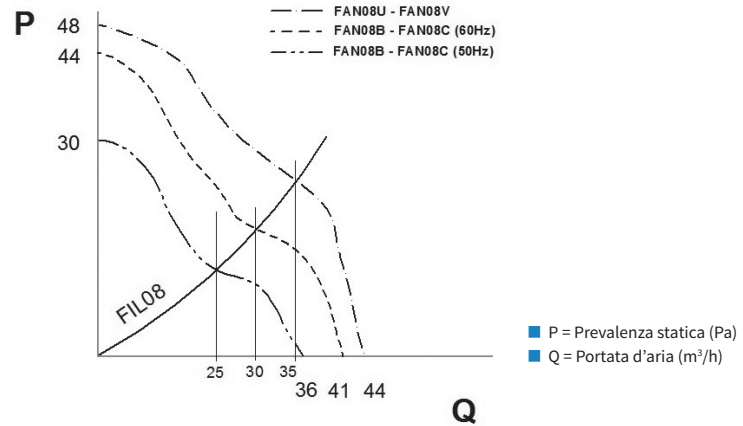


## DIMENSIONI



## FAN08



## FIL08



DIME DI FORATURA

NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.

Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

Caratteristiche	U.M.	FIL08XN0B	FAN08BN0B	FAN08CN0B	FAN08UN0B	FAN08VN0B
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	-	36/41	36/41	44	44
Alimentazione	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	24 V DC	48 V DC
Dimensioni AxLxP	mm	114x114x21	114x114x64	114x114x64	114x114x64	114x114x64
Potenza elettrica assorbita	W	-	15/13	15/12	5	6
Corrente max	A	-	0,14/0,13	0,07/0,06	0,18	0,12
Connessione elettrica	-	-	Faston	Faston	Faston	Faston
Limiti di temperatura	°C	-30+75	-10+50	-10+50	-10+50	-10+50
Grado di protezione EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	-	30/32	30/32	36	36
Portata FAN + FIL	m <sup>3</sup> /h	-	1xFIL08XN0B: 25/30 1xFIL12XN0B: 28/33		1xFIL08XN0B: 35 1xFIL12XN0B: 38	
Filtro (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4
Peso	kg	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Conformità	-	CE	CE	CE	CE	CE