


# FAN12

## Gruppi di ventilazione con filtro



PORTATA ARIA

57/61 - 60 m<sup>3</sup>/h


### PRESTAZIONI

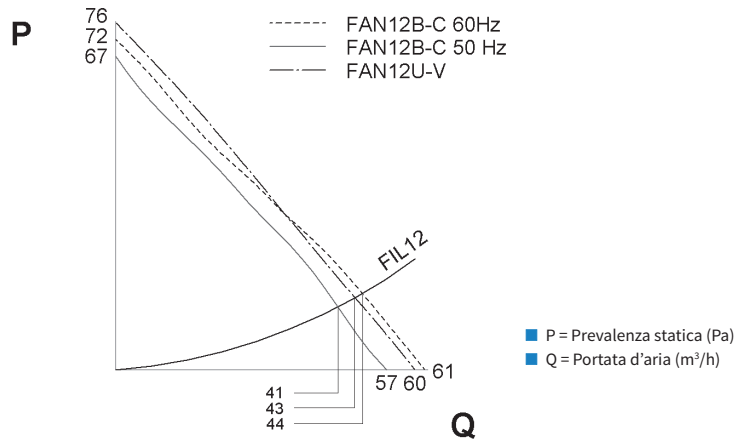


### DIMENSIONI



FAN08



FIL08



DIME DI FORATURA

NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.  
Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

Caratteristiche	U.M.	FIL12XN0B	FAN12BN0B	FAN12CN0B	FAN12UN0B	FAN12VN0B
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	-	57/61	57/61	60	60
Alimentazione	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	24 V DC	48 V DC
Dimensioni AxLxP	mm	150x150x24	150x150x67	150x150x67	150x150x67	150x150x67
Potenza elettrica assorbita	W	-	21/18	21/18	7	9
Corrente max	A	-	0,13/0,11	0,28/0,22	0,26	0,18
Connessione elettrica	-	-	Faston	Faston	Faston	Faston
Limiti di temperatura	°C	-30+75	-10+50	-10+50	-10+50	-10+55
Grado di protezione EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	-	43/48	43/48	43	43
Portata FAN + FIL	m <sup>3</sup> /h	-	1x FIL12XN0B: 41/44 1x FIL25XN0B: 47/51		1x FIL12XN0B: 43 1x FIL25XN0B: 49	
Filtro (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4
Peso	kg	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Conformità	-	CE	CE	CE	CE	CE