


Gruppi di ventilazione con filtro


PORTATA ARIA

115/125 - 120 m³/h


PRESTAZIONI

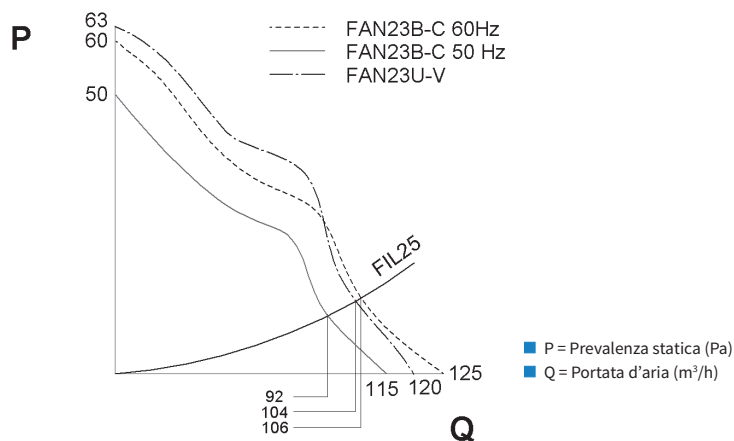


DIMENSIONI




DIME DI FORATURA



FAN23



FIL25



NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.
Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

Caratteristiche	U.M.	FIL25XN0B	FAN23BN0B	FAN23CN0B	FAN23UN0B	FAN23VN0B
Portata aria	m ³ /h	-	115/125	115/125	120	120
Alimentazione	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	24 V DC	48 V DC
Dimensioni AxLxP	mm	250x250x26	250x250x102	250x250x102	250x250x102	250x250x102
Potenza elettrica assorbita	W	-	21/18	21/18	7	9
Corrente max	A	-	0,13/0,11	0,28/0,22	0,26	0,18
Connessione elettrica	-	-	Faston	Faston	Faston	Faston
Limiti di temperatura	°C	-30+75	-10+50	-10+50	-10+50	-10+55
Grado di protezione EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	-	43/48	43/48	43	43
Portata FAN + FIL	m ³ /h	-	1xFIL25XN0B: 92/106 1xFIL35XN0B: 101/111		1xFIL25XN0B: 104 1xFIL35XN0B: 111	
Filtro (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4
Peso	kg	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Conformità	-	CE	CE	CE	CE	CE