


Gruppi di ventilazione con filtro


PORTATA ARIA

400/440 m³/h


PRESTAZIONI

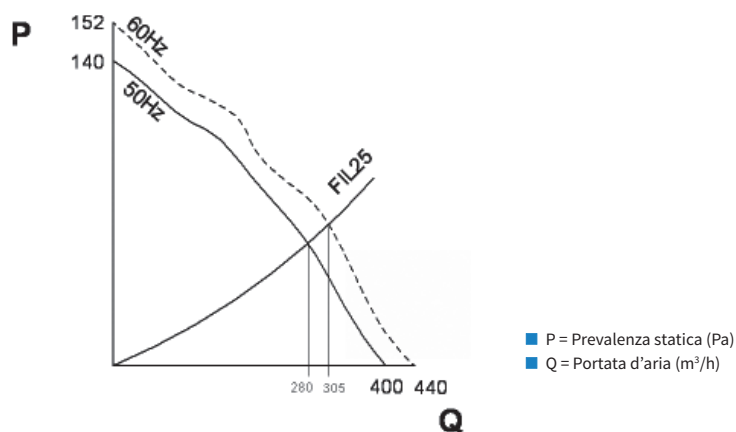


DIMENSIONI




DIME DI FORATURA



FAN28



FIL25



NOTA: Le dime di foratura sono puramente indicative.
Per qualsiasi esigenza contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

Caratteristiche	U.M.	FIL25XN0B	FAN28BN0B	FAN28CN0B	FAN28LN0B
Portata aria	m ³ /h	-	400/440	400/440	400/440
Alimentazione	V - Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400 3~ 50-60
Dimensioni AxLxP	mm	250x250x26	250x250x98	250x250x98	250x250x98
Potenza elettrica assorbita	W	-	85/115	85/115	85/115
Corrente max	A	-	0,38/0,50	0,70/0,90	0,18/0,18
Connessione elettrica	-	-	Faston	Faston	Morsettiera
Limiti di temperatura	°C	-30+75	-10+50	-10+50	-10+50
Grado di protezione EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	-	61/63	61/63	61/63
Portata FAN + FIL	m ³ /h	-	1x FIL25XN0B: 280/305 2x FIL25XN0B: 297/318 1x FIL35XN0B: 308/332		
Filtro (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4
Peso	kg	0,4	2,7	2,7	2,7
Conformità	-	CE	CE	CE	CE