



## Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA 1100 W

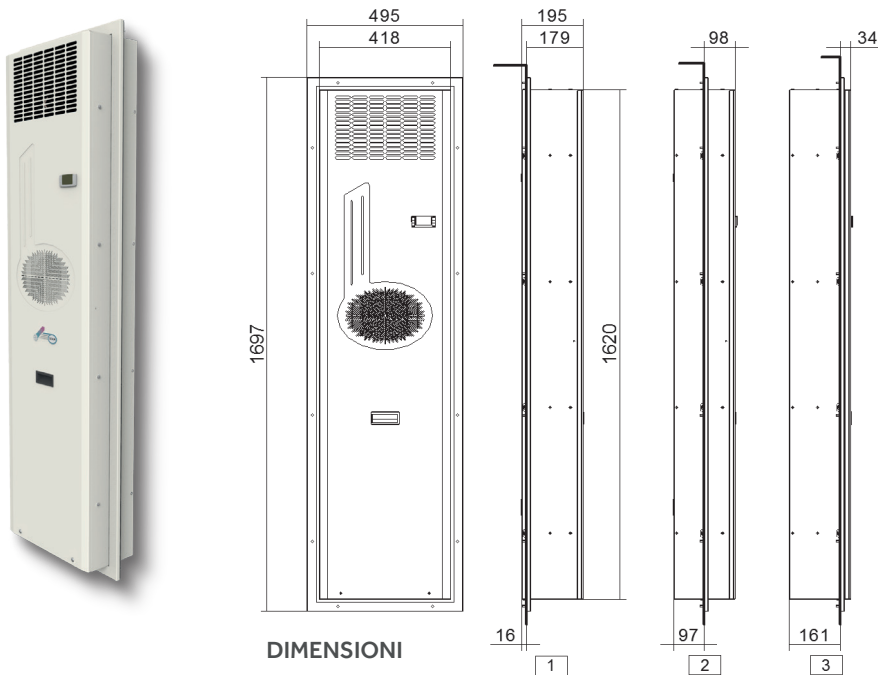

DIMENSIONI

## PRESTAZIONI

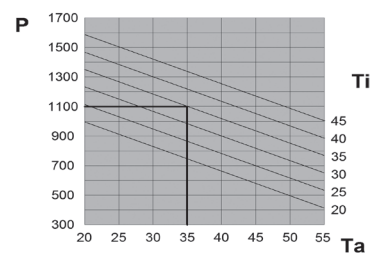

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Caratteristiche	U.M.	FLY11BT0B	FLY11BTUB	FLY11KT0B	FLY11KTUB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	1100	1100	1100	1100
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	860	860	860	860
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	400/460 2~ 50-60	400/460 2~ 50-60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	495 - 1697 - 195	495 - 1697 - 195	495 - 1697 - 195	495 - 1697 - 195
Corrente max	A	6	6	3	3
Corrente di spunto	A	21	21	8,5	8,5
Fusibile T	A	10	10	5	5
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	850	850	850	850
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	980	980	980	980
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	860	860	860	860
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Campo temperatura esterna	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	64	64	64	64
Peso	kg	57	57	59	59
Conformità	-	CE	CE e RU US	CE	CE e RU US