



Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA 1250 W

DIMENSIONI

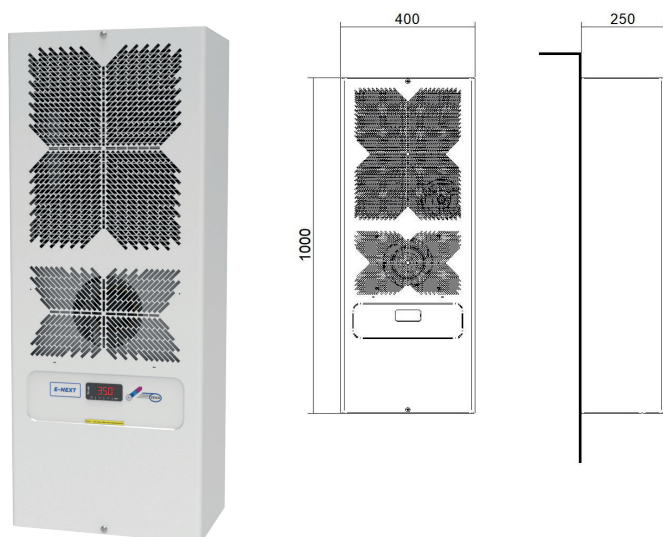

PRESTAZIONI

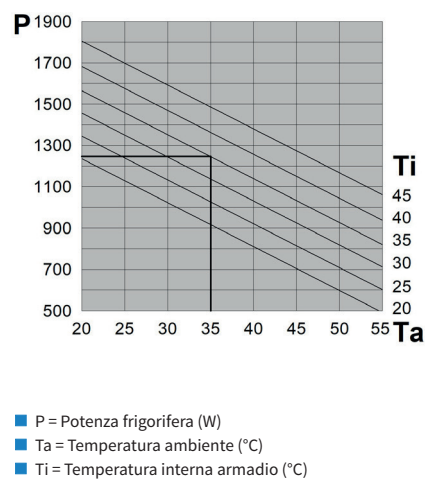

| Caratteristiche | U.M. | NXT12B0E1C00000 | NXT12K0E1C00000 | NXT12B0E1U00000 | NXT12C0E1U00000 |
|--|-------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 - 1 - 50/60 | 400/460 - 2 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60 | 115 - 1 - 60 |
| Larghezza - Altezza - Profondità | mm | 400 - 1000 - 250 | 400 - 1000 - 250 | 400 - 1000 - 250 | 400 - 1000 - 250 |
| Corrente max | A | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 6,1 |
| Corrente di spunto | A | 17,1 | 9,8 | 17,1 | 28 |
| Fusibile T | A | 6 | 4 | 6 | 10 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 590 | 590 | 590 | 620 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 680 | 680 | 680 | 760 |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C | | | |
| Campo temperatura esterna | °C | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 |
| Grado di protezione lato armadio | - | IP55 | IP55 | NEMA TYPE 12 | NEMA TYPE 12 |
| Livello rumore | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Peso | kg | 39 | 41 | 39 | 39 |
| Conformità | - | CE UK EA | CE UK EA | CE UK EA | CE UK EA |

Versione per montaggio a semi incasso pag 35