

EGO A5

Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA

14800 - 15150 W




Caratteristiche	U.M.	EGO A5MTEB	EGO A5NTEB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	14800	15150
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	11300	11600
Alimentazione	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Larghezza	mm	800	800
Altezza	mm	2000	2000
Profondità	mm	550	550
Corrente max	A	11	11,8
Corrente di spunto	A	49	51
Fusibile T	A	20	20
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	5750	6580
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	6900	7760
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Refrigerante R410A	kg	3,5	3,5
Pressione max circuito frigorifero	bar	39	39
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	5800	5800
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	4300	4300
Campo temperatura interna	°C	20-46	20-46
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C	
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	67	67
Peso	kg	240	240
Colore	-	RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE

Accessori

Confezione n.5 panni filtro aria	C15002900
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15002497
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Prestazioni (EGO A5MTEB)

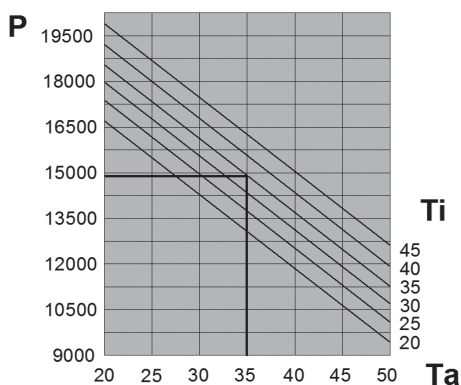

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Dimensioni

