



# BLU10

Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA

1000 W

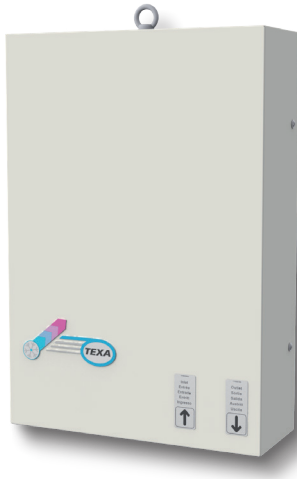


Caratteristiche	U.M.	BLU10BX0B	BLU10BXUB	BLU10CX0B
Potenza frigorifera - W10A35	W	1000	1000	1000
Portata acqua	l/h	150	150	150
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza	mm	311	311	311
Altezza	mm	453	453	453
Profondità	mm	115	115	115
Corrente max	A	0,17	0,20	0,38
Fusibile T	A	2	2	2
Potenza elettrica assorbita - W10A35	W	29	34	25
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica		Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Tipo di refrigerante	-	Acqua	Acqua	Acqua
Pressione max circuito frigorifero	bar	10	10	10
Connessione idraulica	-	3/8"G	3/8"G	3/8"G
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	330	330	330
Campo temperatura interna	°C	20-60	20-60	20-60
Campo temperatura esterna	°C	1-70	1-60	1-70
Grado di protezione EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	55	55	55
Peso	kg	12	12	12
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE 	CE

## Accessori

Termostato 20-46°C, bulbo gas 15A	C16000002
Valvola solenoide, NC	C15000777
Indicatore di livello, NA	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

## Prestazioni

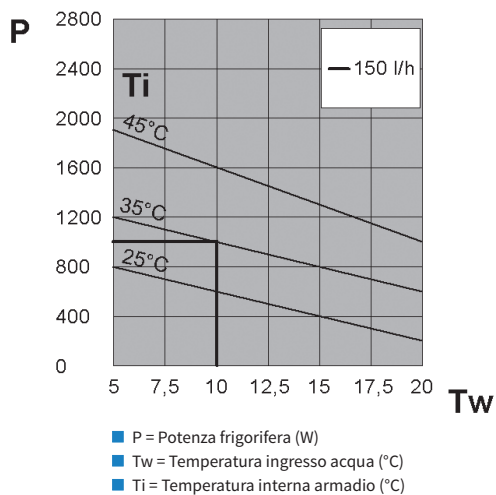

## Dimensioni

