



POTENZA FRIGORIFERA 1250 W

DIMENSIONI

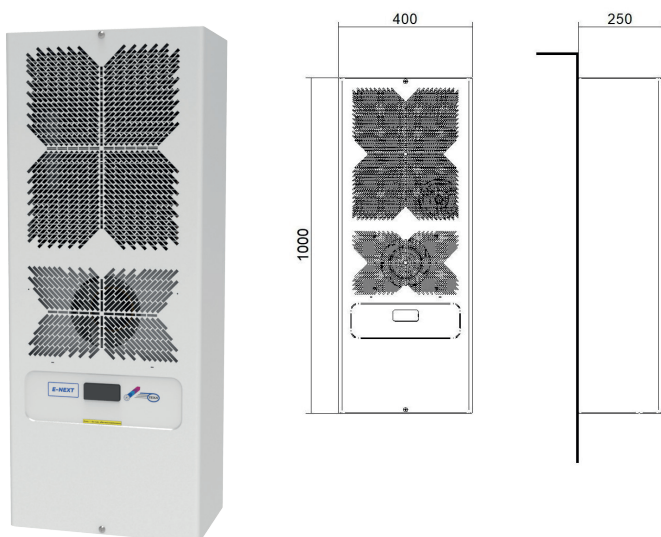

PRESTAZIONI

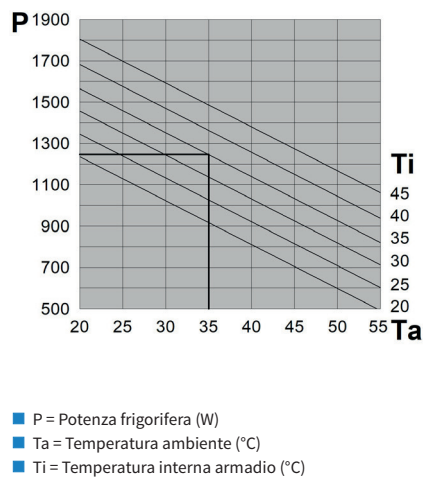

Caratteristiche	U.M.	NOX12B0E1C00000	NOX12K0E1C00000	NOX12B0E1U00000	NOX12C0E1U00000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	1250	1250	1250	1250
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	930	930	930	930
Alimentazione	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250
Corrente max	A	3,2	1,8	3,2	6,1
Corrente di spunto	A	17,1	9,8	17,1	28
Fusibile T	A	6	4	6	10
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	590	590	590	620
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	680	680	680	760
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	540	540	540	540
Campo temperatura interna	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico TX-i40 settato in fabbrica a 35°C, con cavo di 3m e kit montaggio barra din			
Campo temperatura esterna	°C	-20/+55	-20/+55	-20/+55	-20/+55
Grado di protezione lato armadio	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Livello rumore	dB (A)	65	65	65	65
Peso	kg	39	41	39	39
Conformità	-	CE UK EA	CE UK EA	CE UK EA	CE UK EA

* Type 4X solo in versione carpenteria acciaio inox