

EGO40

Condizionatori per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA

3850 W




Caratteristiche	U.M.	EGO40BT1B	EGO40LT1B	EGO40NTVBX0000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	3850	3850	3850
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2870	2870	2870
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60	460 3~ 60
Larghezza	mm	500	500	500
Altezza	mm	1270	1270	1270
Profondità	mm	336	336	336
Corrente max	A	9,5	3,6	4,2
Corrente di spunto	A	35,2	18	18
Fusibile T	A	16	8	8
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1710	1780	2040
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1990	2050	2350
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,69	0,69	1,14
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	28
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	1450	1450	1450
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	1450	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55	IP55
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	70	70	70
Peso	kg	82	85	85
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE	CE c

Accessori

Confezione n.5 panni filtro aria	C15000183
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000185
Versione "0" montaggio semincassato	
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Prestazioni

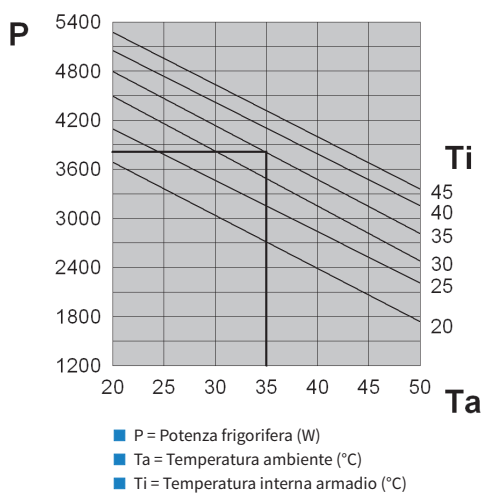

Dimensioni

