

# EGOA0

Condizionatori per montaggio a porta o parete

**POTENZA FRIGORIFERA**


**9400 - 9850 W**



Caratteristiche	U.M.	EGOA0MTEB	EGOA0NTEB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	9400	9850
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	7000	7350
Alimentazione	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Larghezza	mm	800	800
Altezza	mm	2000	2000
Profondità	mm	387	387
Corrente max	A	9,1	10,3
Corrente di spunto	A	30,7	32,5
Fusibile T	A	18	18
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	3650	4380
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	5400	6340
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Refrigerante R134a	kg	2,3	2,3
Pressione max circuito frigorifero	bar	27	27
Portata ventilatore aria esterna	m <sup>3</sup> /h	2900	2900
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	2900	2900
Campo temperatura interna	°C	20-46	20-46
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C	
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	77	77
Peso	kg	180	180
Colore	-	RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE

Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	C15000188
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000189
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

**Prestazioni (EGOA0MTEB)**

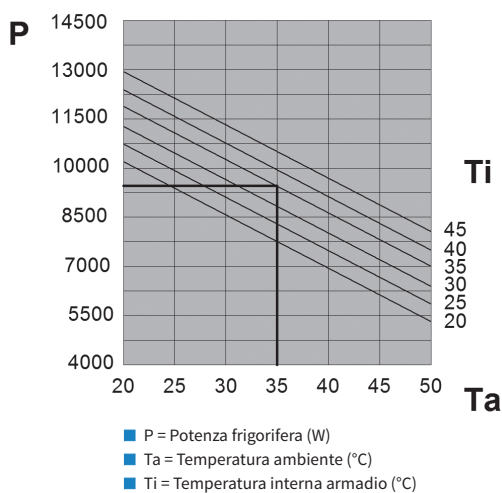

**Dimensioni**

