

EMO60


Condizionatori da parete per applicazione outdoor

POTENZA FRIGORIFERA 5800 - 6050 W



Caratteristiche	U.M.	EMO60MMEB	EMO60NMEB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	5800	6050
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	4350	4530
Alimentazione	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	600 - 2000 - 387	600 - 2000 - 387
Corrente max	A	5,9	6,8
Corrente di spunto	A	21,7	23,5
Fusibile T	A	8	8
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	2340	2920
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	3880	4520
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Refrigerante R407C	kg	1,8	1,8
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	+20/+45	+20/+45
Regolazione temperatura	-	Termostato elettromeccanico settato in fabbrica a 35°C	
Campo temperatura esterna	°C	-20/+50	-20/+50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	72	72
Peso	kg	150	150
Conformità	-	CE	CE

PRESTAZIONI (EMO60MMEB)

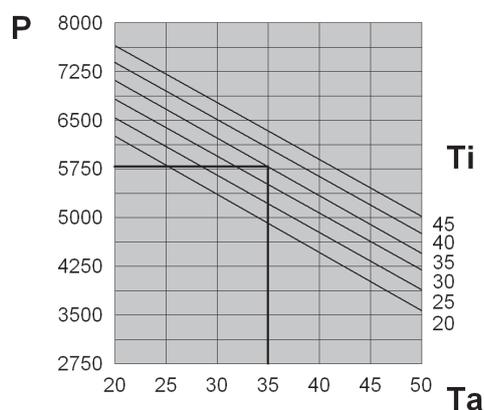

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

DIMENSIONI

