

EMO04

Condizionatori da parete per applicazioni outdoor

POTENZA FRIGORIFERA

380 W



Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	AAEFP04
Confezione n.1 filtro aria metallico	AAEFM04
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	
Ventilatore evaporatore 48VDC	
Kit viti antivandaliche	
Allarme alta temperatura	
Allarmi di pressione (alta, bassa)	


Caratteristiche	U.M.	EMO04BM1B	EMO04CM1B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	380	380
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	240	240
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza	mm	300	300
Altezza	mm	572	572
Profondità	mm	205	205+35***
Corrente max	A	1,6	3,2
Corrente di spunto	A	6	11
Fusibile T	A	4	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	230	240
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	260	270
Ciclo di esercizio	-	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,13	0,13
Pressione max circuito frigorifero	bar	26	26
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	280	280
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	280	280
Campo temperatura interna	°C	+20/+46	+20/+46
Regolazione temperatura	-	Termostato elettromeccanico settato in fabbrica a 35°C	
Campo temperatura esterna	°C	-20/+55**	-20/+50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34*	IP34*
Livello rumore	dB (A)	60	60
Peso	kg	17	18
Colore	-	RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE

*** Per ingombro esterno autotrasformatore

** 50 °C a 60 Hz

* Protezione IP54 delle connessioni elettriche lato ambiente

Prestazioni

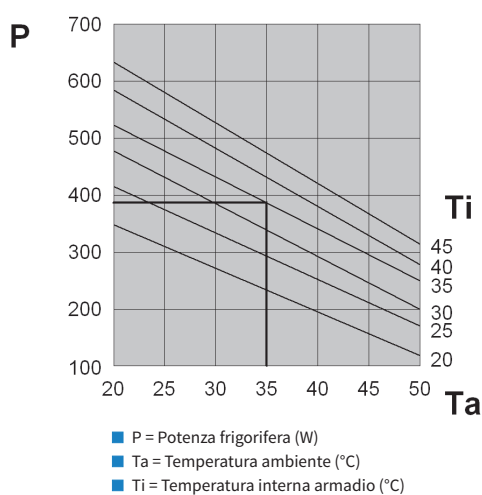

Dimensioni

